梱包番号 PACKING No.	製品番号 PRODUCT No.	NOTE
10112B-**Y902	10112B-**C-GFN1	ボス有/WITH BOSS
10112B-**Y903	10112B-**D-GFN1	ボス無/WITHOUT BOSS
10112B-**Y904	10112B-**E-GFN1	ボス有/WITH BOSS, トレーサビリティNo.
10112B-**Y905	10112B-**F-GFN1	ボス無/WITHOUT BOSS,トレーサビリティNo.

極数 CKT	製品番号 PRODUCT No.	W	S	F	D	対応 HANDLING
10	10112B-10Y90*	24		11.5	21.5	O
20	10112B-20Y90*					
30	10112B-30Y90*	32	28.4	14.2	26.0	O
40	10112B-40Y90*					
50	10112B-50Y90*	44	40.4	20.2	37.0	O
60	10112B-60Y90*					
70	10112B-70Y90*					
80	10112B-80Y90*					

製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

16 ±0.1
2
(3)
1
4 ±0.1
φ1.5 +0.1 0
N
1.75 ±0.1
F
S ±0.1
W
(6)
(50~80pin)
P
吸着位置/
PICK AND PLACE POINT
R
10112B-** (C, D, E, F) -GFN1

SECT. N-N
D
t0.5
(7.8)

DETAIL R
1.5 +0.1 0
0.2

SECT. P-P

NOTE
1.梱包数量/UNIT QUANTITY : 700 PIECES / REEL
2.リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

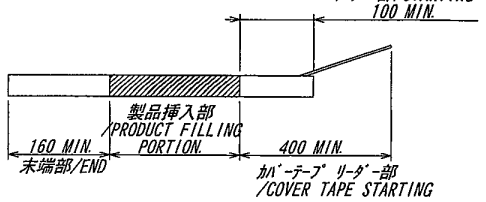

3.カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE:0.2~1.3N
(剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION AS BELOW)

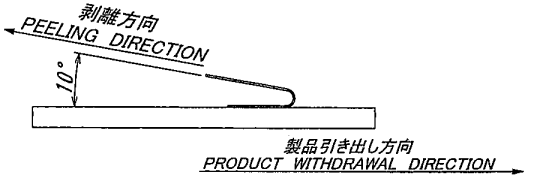

4.テープ幅24mm以下の場合は、シングルキャリアとする。
IN THE CASE OF TAPE WIDTH 24mm OR LESS,
IT IS MADE AS SINGLE CARRIER.

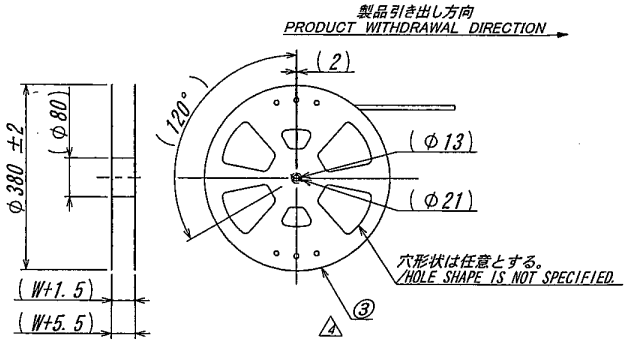

ISSUED
15.10.-7
IRISO
ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
4	50657	NOTE REV	H.S	K.H	'15-07-31
3	—	NOTE REV	H.S	Y.O	'15-02-02
2	—	NOTE REV	H.S	K.H	'14-06-18
1	46476	RELEASED	H.S	Y.O	'14-02-10
0	—	SKETCHED	H.S	M.T	'13-10-04

MATERIAL 材質
①カバーテープ : PET TYPE
②キャリアテープ : PS (透明)
③リール : PS (黒)
①COVER TAPE : PET TYPE
②CARRIER TAPE : PS (CLEAR)
③REEL : PS (BLACK)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '15-07-31 H. Shioda
DSN '13-10-04 H. Shioda
CHK '15/7/21 K. Ido
APP '15-7-31

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
10112 シリーズ プラグ エンボス梱包品
SERIES 10112 PLUG EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番
IMSA-10112B-**Y90* (902, 903, 904, 905)

DWG No 図番 120-210112-003 REV. 4

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY