




仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

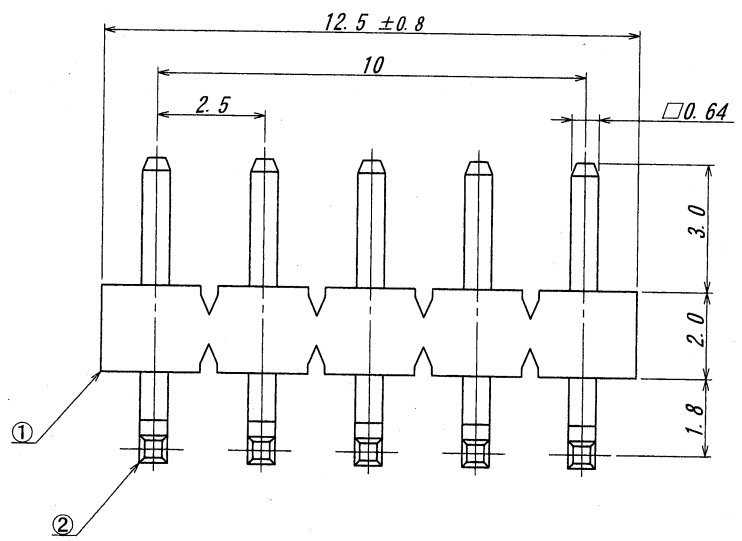

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース: ガラス入りPA46, UL94V-0 BASE: GLASS FILLED PA46, UL94V-0.	DIM 寸法 ± 0.3	DR 10-1-19 T. Doi	mm	6027シリーズ ピンヘッダー SERIES 6027 PIN HEADER TYPE CONNECTOR
△						②端子/ピン: 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	DSN 98-2-6 Kitayama		EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK 10 M. TAKAGI		PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1.0μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2.0μmMIN.		APP 2010-1-19 G. Jook		6027B-05Z378-PT1
△	36250	RELEASED	T.D	M.T	10-1-19			IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		DWG No 図番
△	記号	REVISION RECORD	DR	CHK	年月日					IRISO-6027B-05Z378-PT1
△										REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。