


極数 CKT	弊社品番 PARTS No.	A	B
3	6027B-03Z045-PT1	5.0	7.5
4	6027B-04Z045-PT1	7.5	10.0
8	6027B-08Z045-PT1	17.5	20.0
27	6027B-27Z045-PT1	65.0	67.5



仕様
 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE
 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

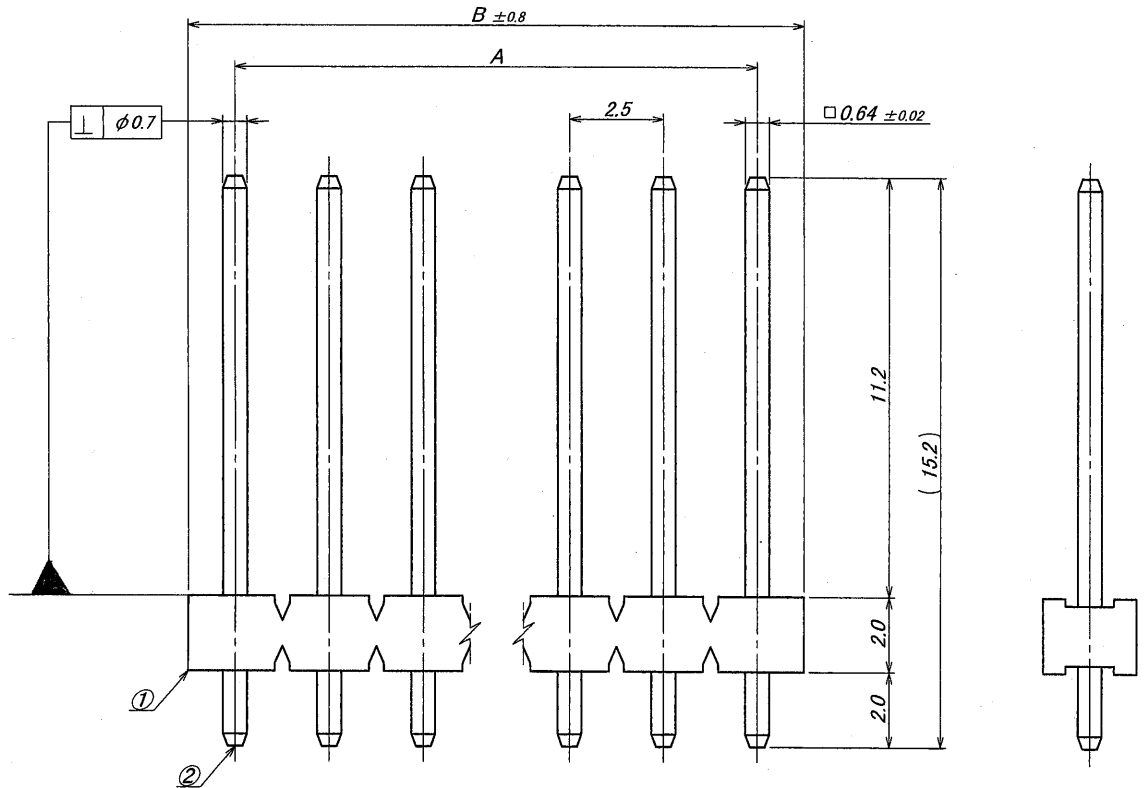

MATERIAL 材質 ①ベース : PBT樹脂, GF15%, UL94V-0, 黒色 BASE : PBT, GF15%, UL94V-0, COLOR: BLACK ②端子/PIN : 黄銅/BRASS					GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 / DR '08-9-19 3 kasa CHK '08-9-22 M. TAKAGI		UNIT 単位 mm DSN '02-3-1 E. Matsu APP '08-9-22 G. Sasaki		TITLE 名称 6027シリーズ ピンヘッダー SERIES 6027 PIN HEADER	
FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.					3RD. ANG. PROJ. 三角法 		IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO電子工業株式会社		EDP No		PARTS No 部番 6027B-**Z045-PT1	
LTR 記号 BSN No REVISION RECORD 記 事 DR CHK DATE 年月日 Released S.K. M. 9/19'08					DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		IRISO		DWC No 図番 MSA-6027B-**Z045-PT1		REV. 0	