
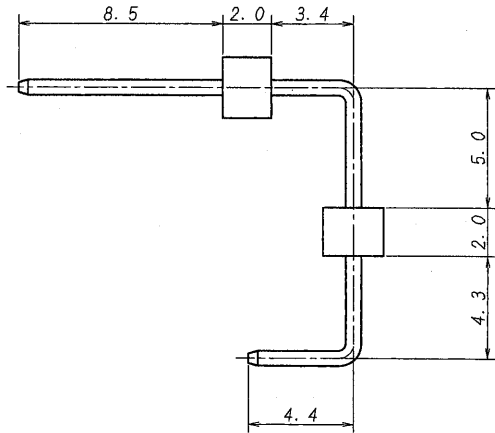
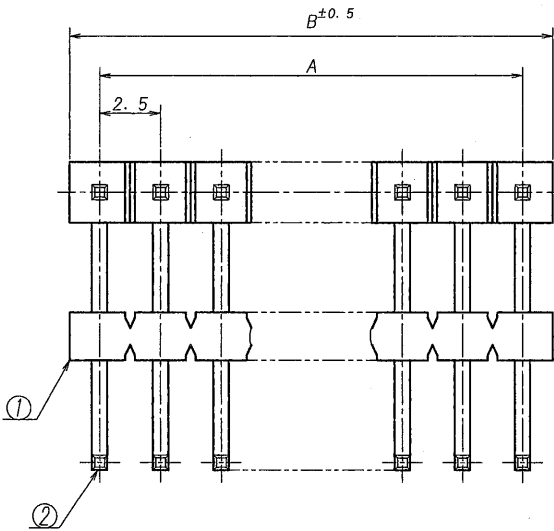


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
4	6027B-04Z093-PT1	7.5	10.0
24	6027B-24Z093-PT1	57.5	60.0

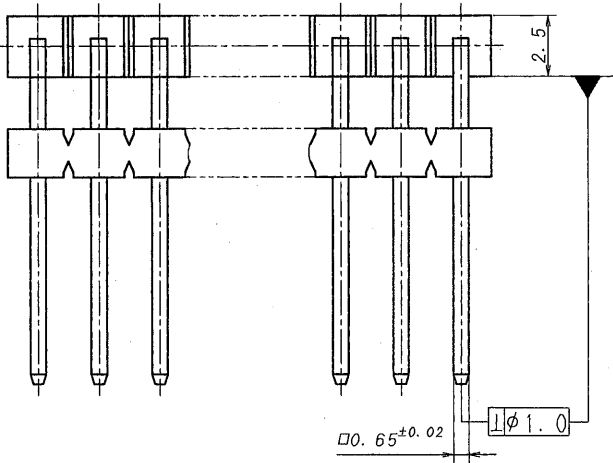

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+85°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+85°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース: PBT樹脂, UL94V-0, 黒色 BASE: PBT, UL94V-0 COLOR: BLACK	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-9-19 S. KAJI	mm	6027シリーズ ピンヘッダー SERIES 6027 PIN HEADER
△						② 端子/PIN: 黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ±	DSN '92-1-28		EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK '08-9-22 M. TAKAGI		PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE ニッケル下めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IRISO 電子工業株式会社		6027B-**Z093-PT1
△	Released	S.K	17.7	9/19/08						DWG No 図番
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					IRISA-6027B-**Z093-PT1
										REV. 0