
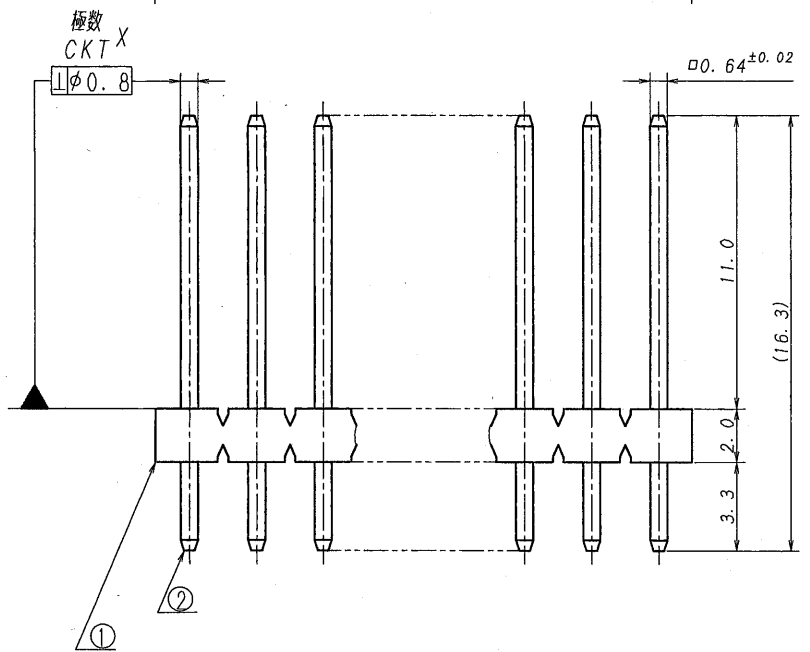


A B C D E F G H

極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
4	6027B-04Z100-PP	7.5	10.0
5	6027B-05Z100-PP	10.0	12.5
6	6027B-06Z100-PP	12.5	15.0

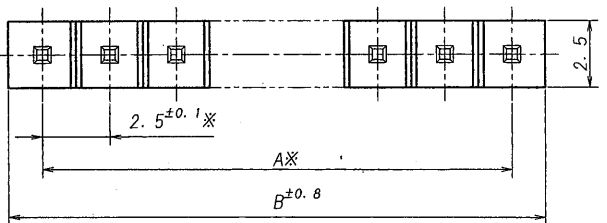

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- その他 : ※印の寸法公差は、端子の根元に於いて適用する。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- TOLERANCE (※) : AT BOTTOM



△						MATERIAL 材質 ① ベース: ガラス入り66ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0 ① BASE: GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY) ② 端子/PIN: 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR 08-4-8 CHK 08-4-8 M. TAKAGI	UNIT 単位 mm DSN 97-1-23 APP 108-4-10 Y. Sasaki	TITLE 名称 6027シリーズ ピンヘッダー SERIES 6027 PIN HEADER
△						FINISH 仕上り 銅めっき/PRE-PLATE 銅めっき/OVER COPPER PLATE 0.5μmMIN. 半田めっき/TIN-LEAD PLATE 0.8μmMIN. (鉛10%含有/CONTAINED LEAD 10%)	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IIV電子工業株式会社		PARTS No 部番 6027B-**Z100-PP
△	0187	Revised	S.K	MT	4/8/08					DWG No 図番 IRISA-6027B-**Z100-PP
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記号	DR	CHK	DATE 年月日					REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.