


極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
2	6027B-02Z117-PT1	2.5	5.0	
3	6027B-03Z117-PT1	5.0	7.5	
5	6027B-05Z117-PT1	10.0	12.5	

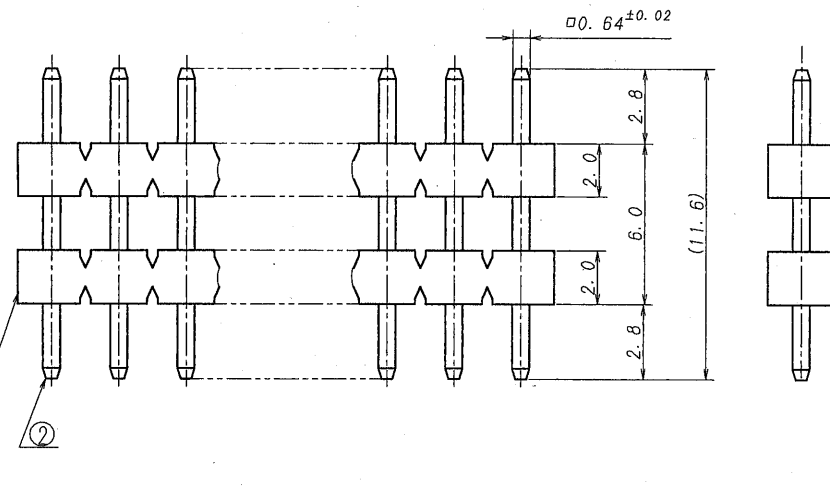


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 仕様温度範囲 : -40~+85℃
- 3. 推奨基板 : 板厚 t=0.8~1.6mm

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+85℃
- 3. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P. C. B. : 0.8~1.6mm THICK



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース : PBT樹脂 GF15% 黒色 UL94V-0	尺度	DR '08-9-26	mm	6027シリーズ ピンヘッダー
△						① BASE: GLASS FILLED PBT (GF15%) UL94V-0 COLOR: BLACK	DIM 寸法 ± 0.3	DSN '02-9-12		SERIES 6027 PIN HEADER
△						② 端子 : JIS C2600W OR C2700W	ANGLE 角度 ±	CHK '08-8-29	T. Hago	EDP No
△						② PIN : BRASS (CDA 26000 OR CDA 27000)		APP '08-9-30	Fukuzaki	PARTS No 部番
△						FINISH 仕上げ (前めっき/PREPLATE)	3RD. ANG. PROJ. 三角法		H. Takeaki	6027B-**Z117-PT1
△						Ni下めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μMMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		DWG No 図番
△						錫フロめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μMMIN.		IRISO 電子工業株式会社		IMSA-6027B-**Z117-PT1
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					REV.
		RELEASED		T.H	08-9-26					0