



A B C D E F G H

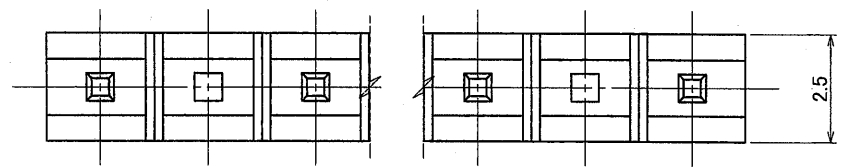

極数 CKT	弊社品番 PARTS No.	A	B
2	6027B-02Z200-PT1	5.0	7.5

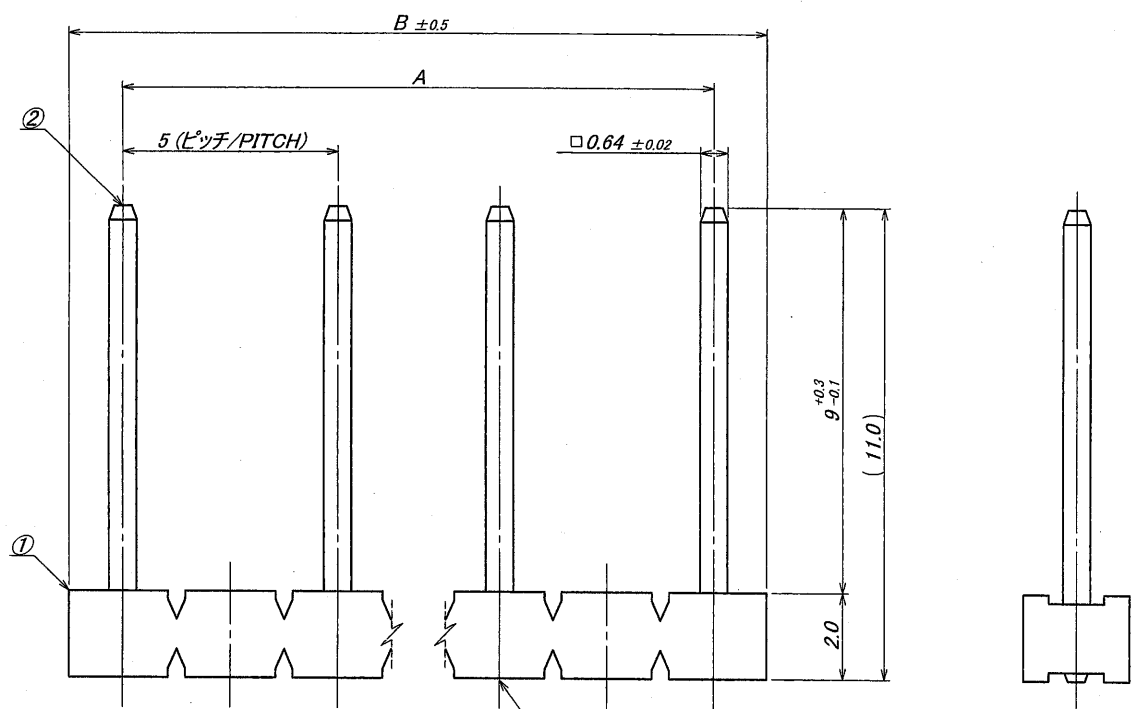

仕様  
 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)  
 2. 使用温度範囲 : -40~+85°C

NOTE  
 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)  
 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+85°C

ベース端面より端子が出ない事。  
 DO NOT STICK OUT ANY PINS FROM THE BASE.



△					MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入り46ナイロン, UL94V-0, 灰色 BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0, COLOR: GRAY ②端子/PIN : 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR '08-9-19 S Kasai CHK '08-9-22 M. TAKAGI	UNIT 単位 mm DSN '96-2-5 E. Matsuoka APP '08-9-22 G. Jooak	TITLE 名称 6027シリーズ ピンヘッダー SERIES 6027 PIN HEADER
△					FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. 錆止め/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		BDP No PARTS No 部番 6027B-**Z200-PT1 DWG No 図番 IRMSA-6027B-**Z200-PT1
△	22at	Released	Sik	177	9/19 '08				REV. 0
△	記号	BCN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日			