
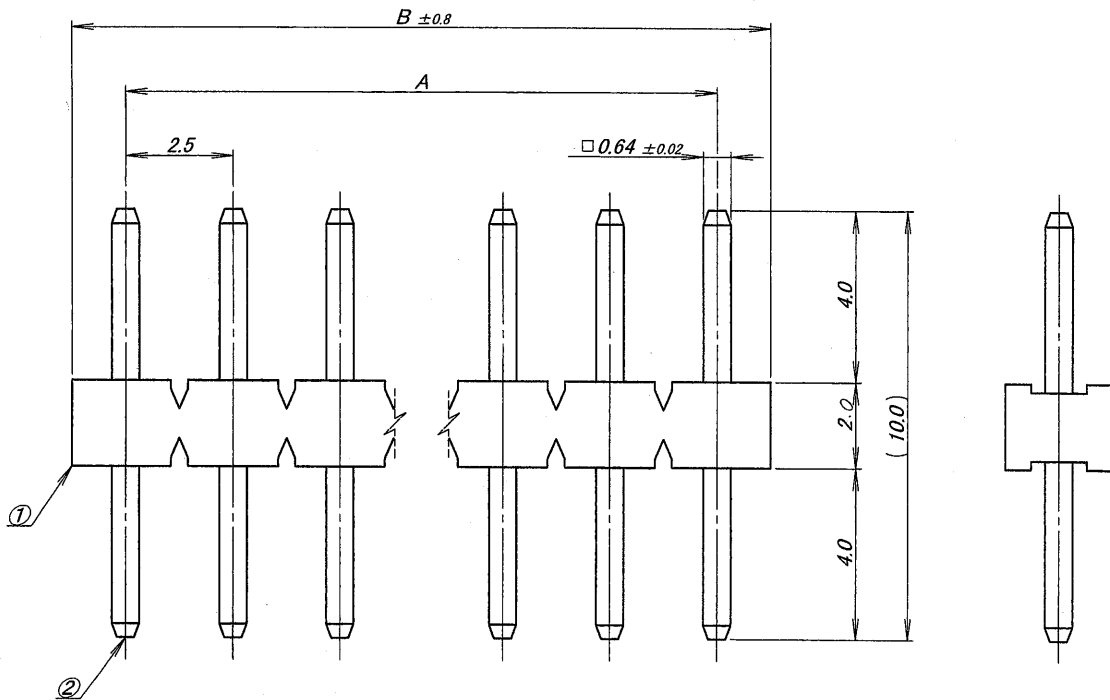


A B C D E F G H

極数 CKT	弊社品番 PARTS No.	A	B
4	6027B-04Z206-PT1	7.5	10.0

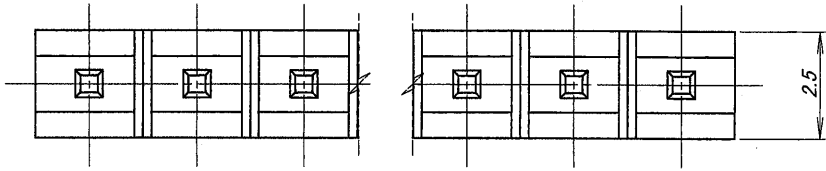

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入り66ナイロン, UL94V-0, 自然色 (アイボリー)	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-9-18	mm	6027シリーズ ピンヘッダー
△						BASE : GLASS FILLED 66NYLON, UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY)	ANGLE 角度 ±	S. Iwata		SERIES 6027 PIN HEADER
△						②端子/PIN : 黄銅/BRASS		CHK '08-9-22		EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	M. Takagi	F. Nara	PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE		4. Sasaki		6027B-**Z206-PT1
△						ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0 μmMIN.				DWG No 図番
△	S2104	Released	S.K	MT	9/18/08	錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0 μmMIN.				IRISA-6027B-**Z206-PT1
△	記号	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					REV. 0

REVISED COPY