


極数 CKT	弊社品番 PARTS No.	A	B
6	6027B-06Z226-PT1	12.5	15.0

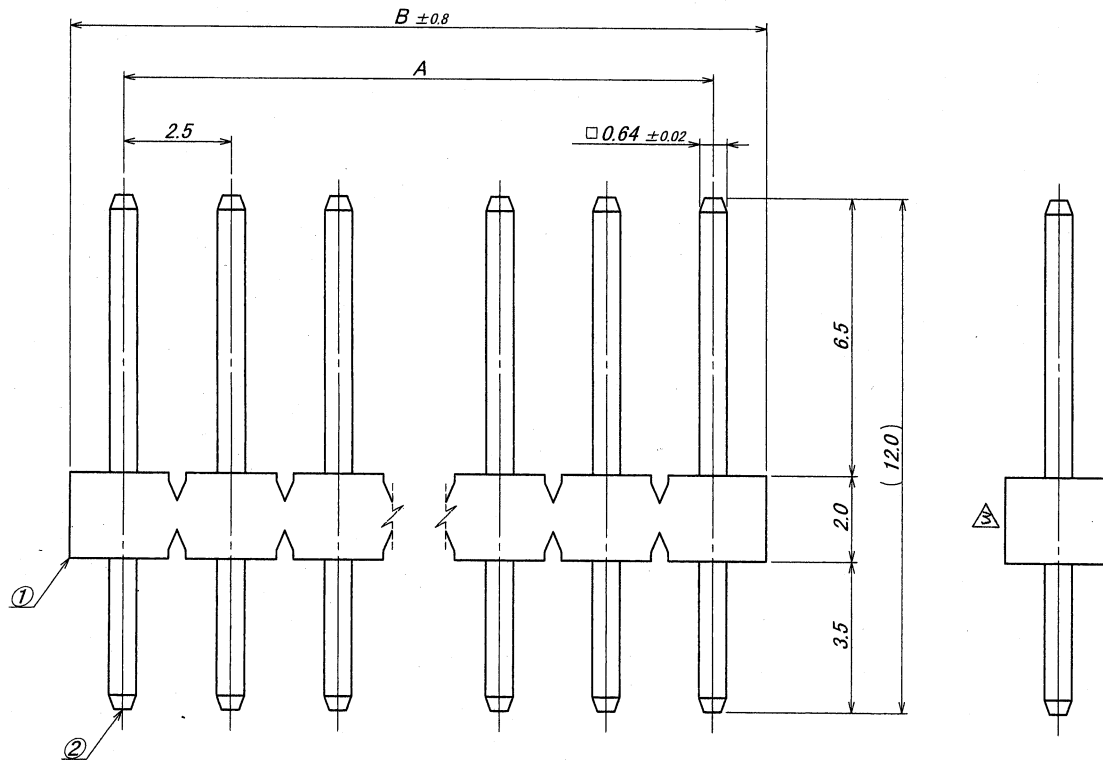


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入り66ナイロン, UL94V-0, 自然色 (アイボリー) BASE : GLASS FILLED 66NYLON, UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY)	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR 09-4-9 J. Doi	mm	6027シリーズ ピンヘッダー SERIES 6027 PIN HEADER
△						②端子/PIN : 黄銅/BRASS		DSN 98-1-7 C. Kitayama		EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK 08-4-9 Y. Sasaki	APP 09-4-9	PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATE ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0µmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0µmMIN.		IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		6027B-**Z226-PT1
△	544/1	REVISED	T.D	CS	09-4-9					DWG No 図番
△	記号	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					IRMSA-6027B-**Z226-PT1
△										REV. 3