


極数 CKT	弊社品番 PARTS No.	A	B
2	6027B-02Z275-PT1	2.5	5.0
7	6027B-07Z275-PT1	15.0	17.5



仕様
 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE
 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

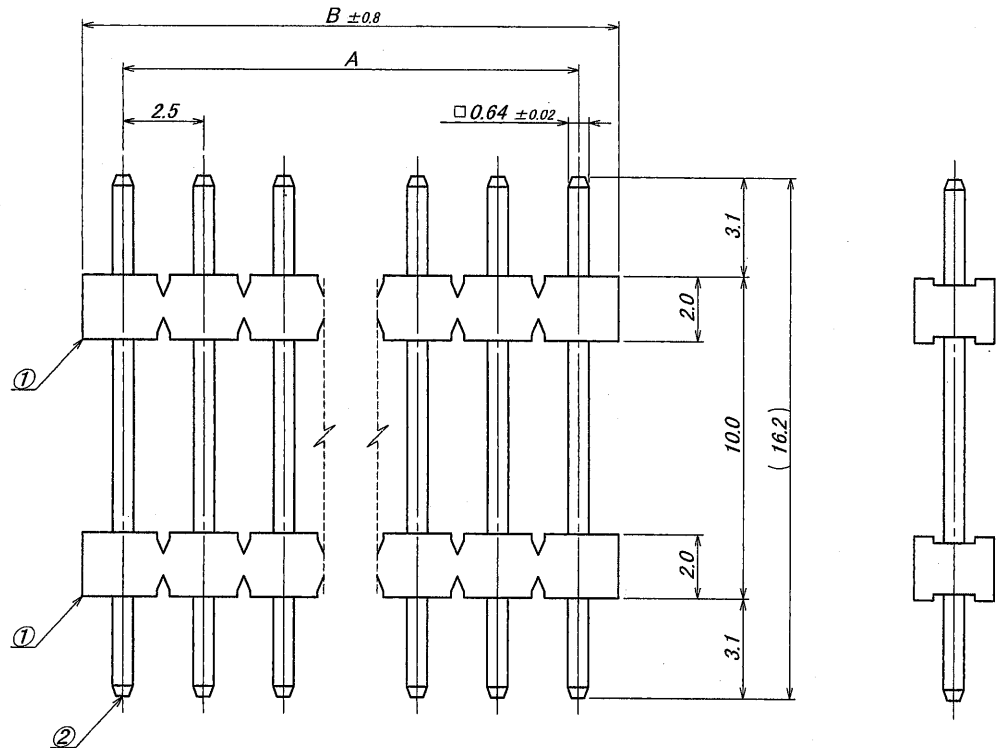

△						MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入り66ナイロン, UL94V-0, 自然色 (アイボリー) BASE : GLASS FILLED 66NYLON, UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY) ②端子/PIN : 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR '08-9-19 Y. Kawan CHK '08-9-22 H. TAKAGI	UNIT 単位 mm DSN '02-2-25 E. Matsu APP '08-9-22 G. Sawak	TITLE 名称 6027シリーズ ピンヘッダー SERIES 6027 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ 前めつき/PRE-PLATE ニッケル下地めつき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. 錫リフローめつき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		EDP No
△										PARTS No 部番 6027B-**Z275-PT1
△										DWG No 図番 1MSA-6027B-**Z275-PT1
△	Released	S.K	MT	9/19 '08						REV. 0
△	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					