


A B C D E F G H

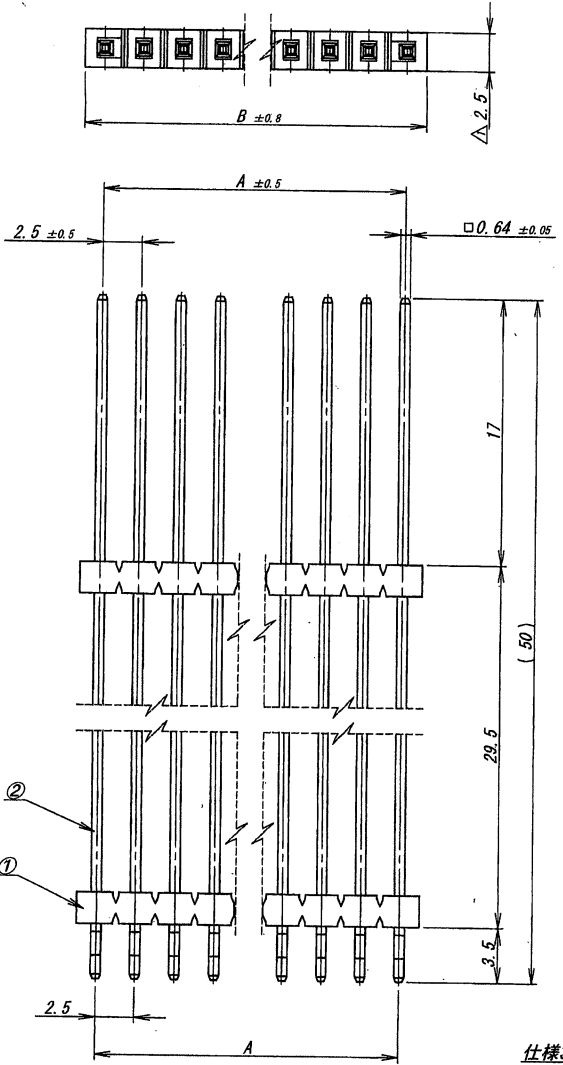


仕様

1. 最大定格電圧電流 : 125V, 1A (AC, DC)
2. 使用温度 : -40~+105°
3. キンク : 向きは互いに逆向きとし、ベースの向きに対して固定でないこと。
4. 推奨基板 : 板厚t=1.2~1.6mm, 穴径Φ1.0^{+0.1}₋₀

NOTE

1. MAXIMUM PATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°
3. FORMING : ALTERNATING KINK DIRECTIONS STARTING WITH FACING EITHER UP OR DOWN.
4. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P. C. B : 1.2~1.6mm THICK Φ1.0^{+0.1}₋₀

極数	部品番号	A	B	キンク位置=△▽
CKT	PARTS No.			KINK POSITION
4	6027B-04Z381-PT1	7.5	10	△▽△▽

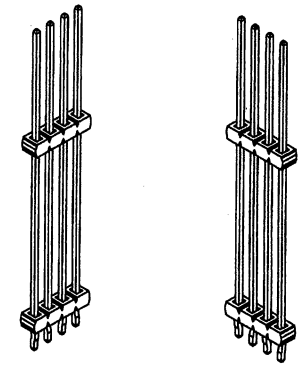

仕様3参照/SEE NOTE 3

ISSUED

11.12.21

IRISO
ENG. DEPT.

40P-5

REVISED

LR 記号: 40P-5
ECN No: [blank]
REVISION RECORD 記号: [blank]
Shen You 11-08-03
DR CHK DATE 年月日

MATERIAL 材質

- ① ベース : PA66, GF15%, UL94V-0, 自然色
BASE : PA66, GF15%, UL94V-0, NATURAL
- ② 端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ

前メッキ/PRE-PLATE : ニッケル下地メッキ/OVER Ni PLATE : 1.0μmMIN
銅リフローメッキ/TIN REFLOW PLATE : 2.0μmMIN

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 / UNIT 単位 mm

DR '11-08-03 Shenghengda
CHK '11-8-3 Youqijun

DSN '11-07-18 Shenghengda
APP '11-8-3

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリス電子工業株式会社

TITLE 名称 6027シリーズ ピンヘッダー
SERIES 6027 PIN-HEADER

EDP No

PARTS No 部番 6027B-**Z381-PT1

DWG No 図番 IMSA-6027B-**Z381-PT1

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業(株)の所有する情報を含むもので会社の許可なく複製を禁止する。

REPRODUCTION COPY