



極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	NOTE	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	NOTE
2	6029B-1-02Z007-PT1	2.0	4.0		17	6029B-1-17Z007-PT1	32.0	34.0	
3	-03	4.0	6.0		18	-18	34.0	36.0	
4	-04	6.0	8.0		19	-19	36.0	38.0	
5	-05	8.0	10.0		20	-20	38.0	40.0	
6	-06	10.0	12.0		21	-21	40.0	42.0	
7	-07	12.0	14.0		22	-22	42.0	44.0	
8	-08	14.0	16.0		23	-23	44.0	46.0	
9	-09	16.0	18.0		24	-24	46.0	48.0	
10	-10	18.0	20.0		25	-25	48.0	50.0	
11	-11	20.0	22.0		26	-26	50.0	52.0	
12	-12	22.0	24.0		27	-27	52.0	54.0	
13	-13	24.0	26.0		28	-28	54.0	56.0	
14	-14	26.0	28.0		29	-29	56.0	58.0	
15	-15	28.0	30.0		30	6029B-1-30Z007-PT1	58.0	60.0	
16	6029B-1-16Z007-PT1	30.0	32.0						

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- 本製品はウイスキーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウイスキーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

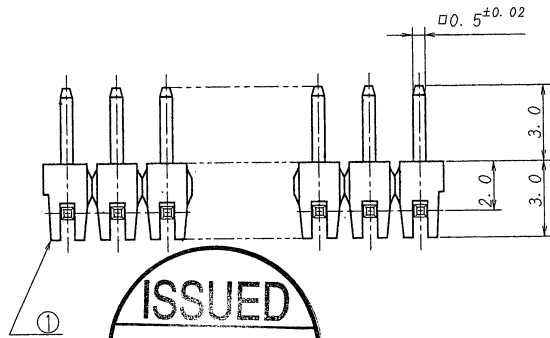

5043/	NOTE REV	Y.K	X.C	15-8-17	MATERIAL 材質	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
21932	REVISED	T.T	Y.N	06-2-17	①ベース : ガラス/966ナイロ樹脂 銀色 (P-シリ), UL94V-0	DR 15-8-17	mm	6029シリーズ ピンヘッダー
24285	REVISED	M.K	Y.N	05-12-21	②BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0	Y. Fujin	DSN 69-9-31	SERIES 6029 PIN HEADER
23393	REVISED	M.F	M.N	05-10-14	COLOR : NATURAL (IVORY)	E. Matsun	EDP No	
22977	REVISED	M.F	Y.W	05-8-23	③端子/PIN : 銅/BRASS	CHK 15-8-17	APP	
22105	REVISED	K.H	H.S	05-3-31	FINISH 仕上げ	K. Chiba	15 J m a.	PARTS No 部番
1928	REVISED	K.H	J.O	09-11-11	前めっき/PRE-PLATE	IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		
19470	REVISED	K.H	J.O	09-9-30	(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.)	IIIY電子工業株式会社		
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日	3RD. ANG. PROJ. 三角法	DWG No 図番	
							110-406029-643	REV. 8

DO NOT SCALE DRAWING.

REDUCED COPY