


極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
2	6029B-1-02Z028-PT1	2.0	4.0	
3	6029B-1-03Z028-PT1	4.0	6.0	
7	6029B-1-07Z028-PT1	12.0	14.0	
8	6029B-1-08Z028-PT1	14.0	16.0	

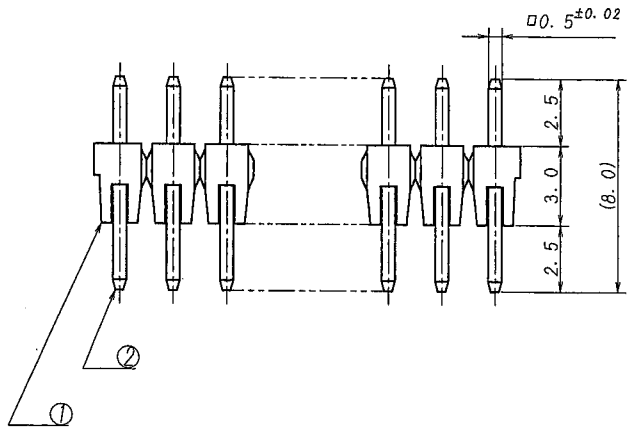


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40 ~ +105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40 ~ +105°C



△					MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△					① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR '11-8-23	mm	6029シリーズ ピンヘッダー
△					① BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOR:NATURAL (IVORY)	ANGLE 角度 ±	DSN '97-8-29		SERIES 6029 PIN HEADER
△					② 端子/PIN : 黄銅/BRASS		CHK Y. Kitagawa H. Fukuyaki		EDP No
△					FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP 2011-8-25		PARTS No 部番
△					前めっき/PRE-PLATED		23.M. TAKAKI G. JAOOK		6029B-1-**Z028-PT1
△	40115	REVISED	Y.K	MT	(ニッケルめっき/OVER NICKEL PLATE 1.04mmMIN スリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.04mmMIN)				DWG No 図番
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
									IIY電子工業株式会社
									IMSA-6029B-1-**Z028-PT1
									REV. /