極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	6029B-1-02Z093-PT1	2.0	4.0	17	6029B-1-17Z093-PT1	32.0	34.0
3	-03	4.0	6.0	18	-18	34.0	36.0
4	-04	6.0	8.0	19	-19	36.0	38.0
5	-05	8.0	10.0	20	-20	38.0	40.0
6	-06	10.0	12.0	21	-21	40.0	42.0
7	-07	12.0	14.0	22	-22	42.0	44.0
8	-08	14.0	16.0	23	-23	44.0	46.0
9	-09	16.0	18.0	24	-24	46.0	48.0
10	-10	18.0	20.0	25	-25	48.0	50.0
11	-11	20.0	22.0	26	-26	50.0	52.0
12	-12	22.0	24.0	27	-27	52.0	54.0
13	-13	24.0	26.0	28	-28	54.0	56.0
14	-14	26.0	28.0	29	-29	56.0	58.0
15	-15	28.0	30.0	30	6029B-1-30Z093-PT1	58.0	60.0
16	6029B-1-16Z093-PT1	30.0	32.0				

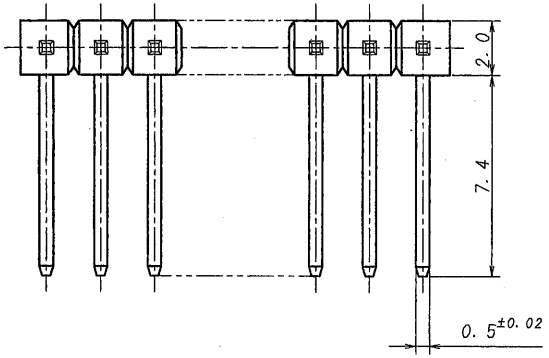

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

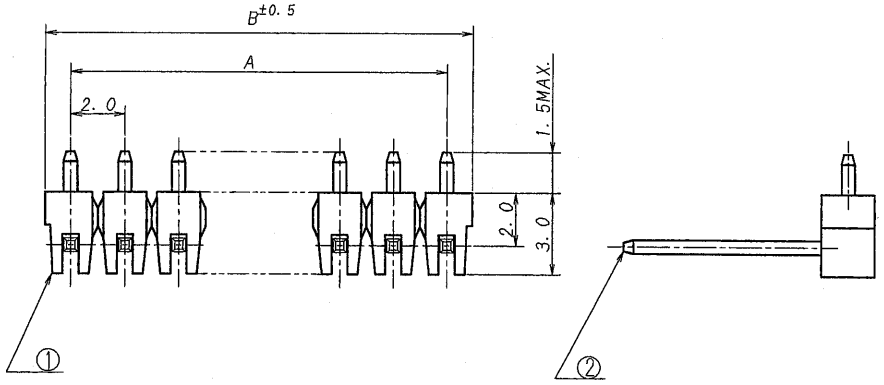

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

ISSUED '08.7.31 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
3	[illegible]	Revised	S.K	M.T	7/15 '08

DO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL 材質
① ベース:ガラス入り46ナイロン樹脂、黒色、UL94V-0
① BASE:GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR:BLACK
② 端子/PIN:黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1.0μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '08-7-15 S. Kasai
DSN '03-5-1 K. Ikeda
CHK '08-7-15 M. TAKAGI
APP '08-7-16 Y. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
6029シリーズ ピンヘッダー
SERIES 6029 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
6029B-1-**Z093-PT1

DWG No 図番
IMSA-6029B-1-**Z093-PT1

REV. 3