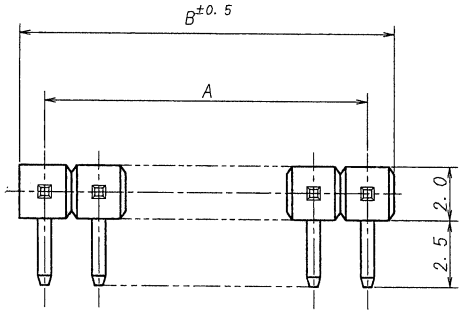

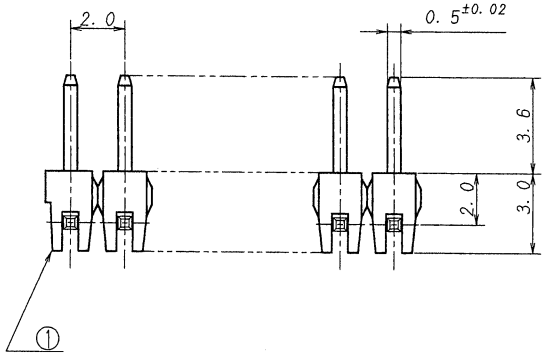



極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
10	6029B-1-10Z147-PT1	18.0	20.0
11	6029B-1-11Z147-PT1	20.0	22.0
④2 16	6029B-1-16Z147-PT1	30.0	32.0
③5 17	6029B-1-17Z147-PT1	32.0	34.0

仕 様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃ ~ +105℃

ISSUED '12.8.-2 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
④2	41996	REVISED	Z.Q	MT	'12-8-1
③5	41190	REVISED	Y.K	MT	'12-3-5

MATERIAL 材質
① ベース：ガラス入り46ナイロン樹脂，黒色，UL94V-0
① BASE：GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR：BLACK
② 端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
\スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '12-3-5 Y. Kitagawa
DSN '07-3-1 alatengwula
CHK Y.T 3/5 M Takagi
APP 2012-3-6 Y. Sawaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 6029シリーズ ピンヘッダー SERIES 6029 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 6029B-1-**Z147-PT1
DWG No 図番 IMSA-6029B-1-**Z147-PT1
REV. 3

DO NOT SCALE DRAWING.