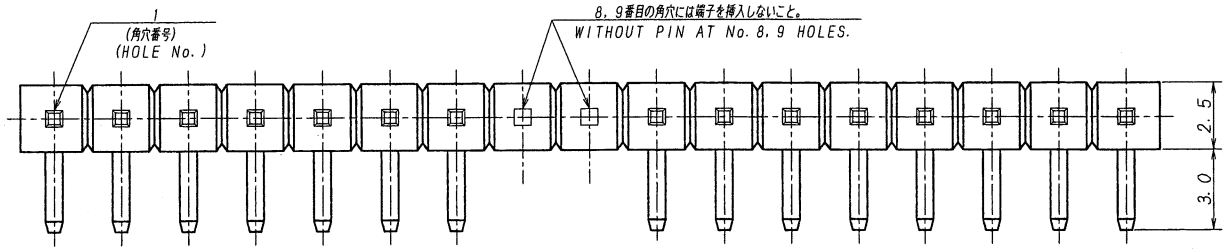

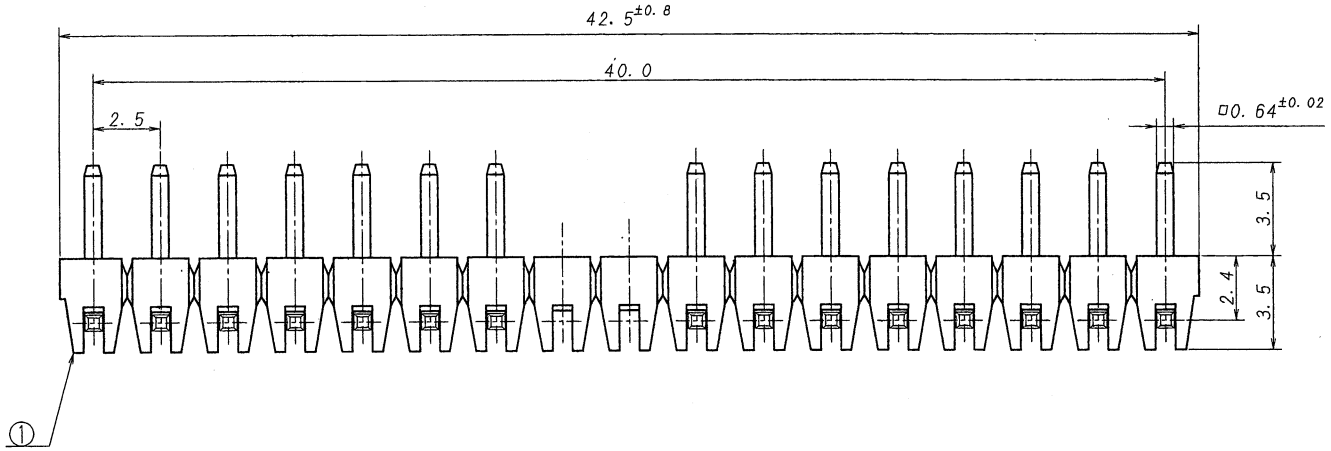



仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃
3. 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

ISSUED '15.4.-2 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	49615	RELEASED	Y.K	J.Ma	15-4-1

MATERIAL 材質
① ベース：ガラス入り66ナイロン樹脂、自然色（アイボリー）、UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0, COLOR : NATURAL (IVORY)
② 端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
(スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 ／
UNIT 単位 mm
DR '15-4-1 Y. Kojima
DSN '02-12-24 K. Ikeda
CHK 4/1,'15 J. Ma
APP 4/1,'15 M. Tchagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
6030シリーズ ピンヘッダー
SERIES 6030 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
IMSA-6030B-1-15Z294-PT1

DWG No 図番 110-406030-020
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.
本図面は、イリソ電子工業の所有する情報を含むので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY