
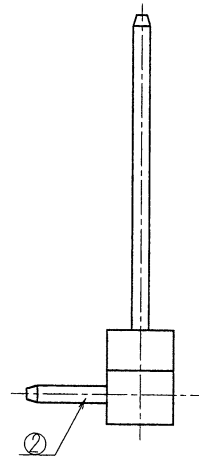
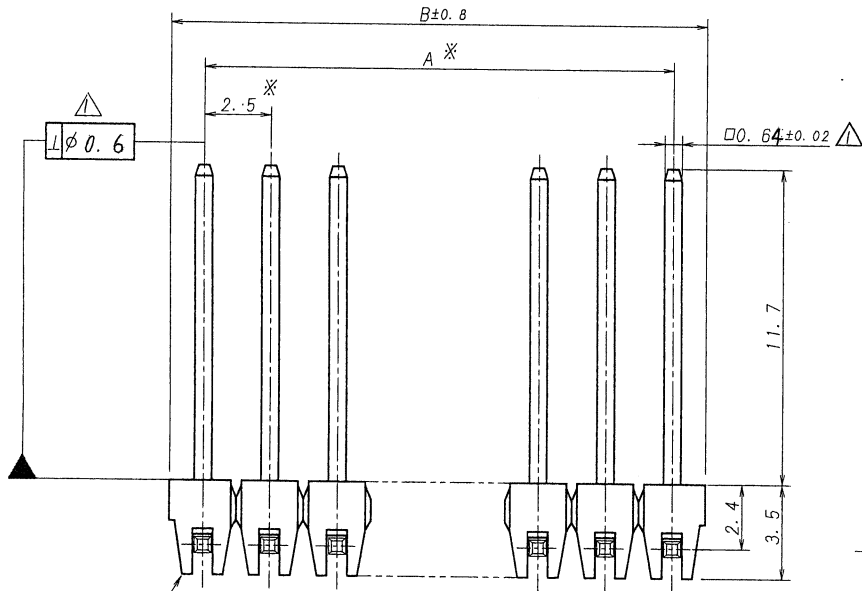


極数/ CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	NOTE
5	6030B-1-05Z301-PT1	10.0	12.5	

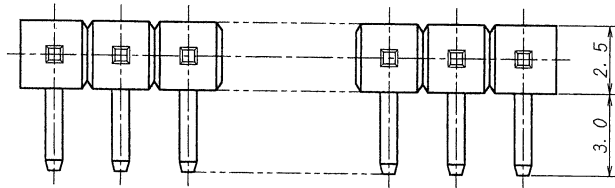

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105°
- 材質 : ① ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂, 黒色, UL94V-0
② 端子 : 黄銅
- 仕上げ : ニッケル下地めっき 1.0μm MIN.
錫リフローめっき 2.0μm MIN.
- その他 : ※印の寸法公差は、端子の根元に於いて適用する。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105°
- MATERIAL : ① BASE : GLASS FILLED 46NYLON
UL94V-0 COLOR:BLACK
② PIN : BRASS
- FINISH : "Sn REFLOW" PLATE 2.0μm MIN.
OVER Ni PLATE 1.0μm MIN.
- TOLERANCE (※) : AT BOTTOM.

ISSUED
'13.8.23
IRISO
ENG. DEPT.

△				MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称	
△				仕様3参照・SEE NOTE 3	DIM 寸法 ± 0.3	DR '13-7-2 Lin. Qi	mm	6030シリーズ ピンヘッダー SERIES 6030 PIN HEADER	
△				FINISH 仕上り	ANGLE 角度 ±	DSN '95-4-17 E. Matsui		EDP No	
△				仕様4参照・SEE NOTE 4	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK'B 1/2 K. Kobayashi		PARTS No 部番	
△	4489a	DIM REV	L.Q. M.T.			APP '13 1/2 M. Takagi		6030B-1-***Z301-PT1	
△	4465	RELEASED	L.Q. K.K.					DWG No 図番	
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. IRISO 電子工業株式会社		REV.	
DO NOT SCALE DRAWING.								IMS-A-6030B-1-***Z301-PT1	