

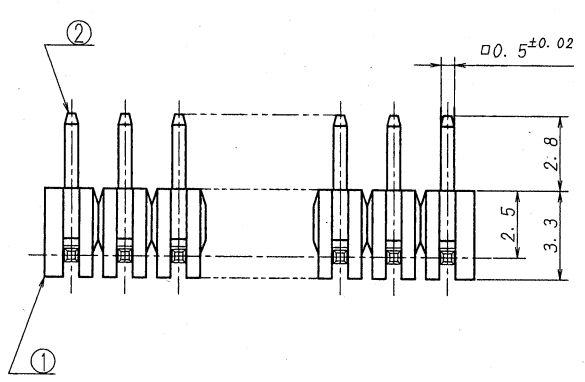


A B C D E F G H

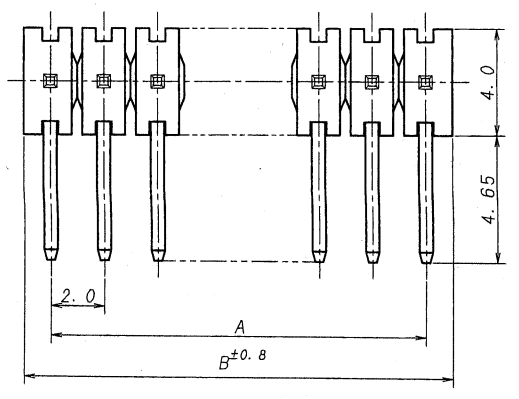


極数	部品番号	A	B
CKT	PART No.		
3	6034B-03Z028-PT1	4.0	6.0
4	-04	6.0	8.0
5	-05	8.0	10.0
6	-06	10.0	12.0
7	-07	12.0	14.0
8	-08	14.0	16.0
9	-09	16.0	18.0
10	-10	18.0	20.0
11	-11	20.0	22.0
12	-12	22.0	24.0
13	-13	24.0	26.0
14	-14	26.0	28.0
15	-15	28.0	30.0
16	-16	30.0	32.0
17	-17	32.0	34.0
18	-18	34.0	36.0
19	-19	36.0	38.0
20	-20	38.0	40.0
21	-21	40.0	42.0
22	-22	42.0	44.0
23	-23	44.0	46.0
24	-24	46.0	48.0
25	-25	48.0	50.0
26	-26	50.0	52.0
27	-27	52.0	54.0
28	-28	54.0	56.0
29	-29	56.0	58.0
30	6034B-30Z028-PT1	58.0	60.0

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- 推奨基板 : 板厚t=1.2~1.6mm  
 $\phi 0.8^{+0.1}_0$  (3~15極),  $\phi 0.85^{+0.1}_0$  (16~30極)

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃
- RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF P. C. B. :  
 $0.8^{+0.1}_0$  DIA. (3~15P),  $0.85^{+0.1}_0$  DIA. (16~30P)  
 1.2~1.6mm THICK



△		MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
△		① ベース: ガラス入り66ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0		DIM 寸法 ± 0.3		DR //1-2-24		mm		6034シリーズ ピンヘッダー SERIES 6034 PIN HEADER	
△		① BASE: GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY)		ANGLE 角度 ±		S. Sakamoto		DSN 93-11-27		EDP No	
△		② 端子/PIN: 黄銅/BRASS		3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK Y/		APP //1-2-24		PARTS No 部番	
△		FINISH 仕上げ		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		34M TAKAIA		Y. Kakehashi		6034B-**Z028-PT1	
△		前めっき/PRE-PLATE (ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.)		IRISO 電子工業株式会社						DWG No 図番	
△		39054		RELEASED		S.S. H.T.		//1-2-24		IRMSA-6034B-**Z028-PT1	
LTR 記号		ECN NO		REVISION RECORD 記号		DR		CHK		DATE 年月日	
										REV. 0	