

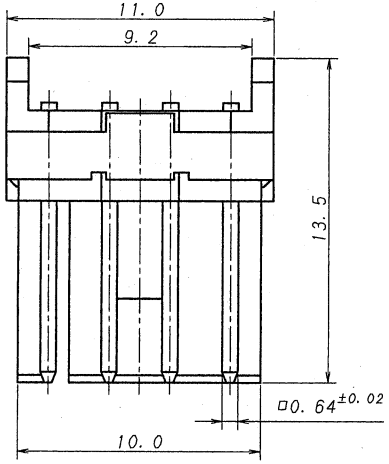

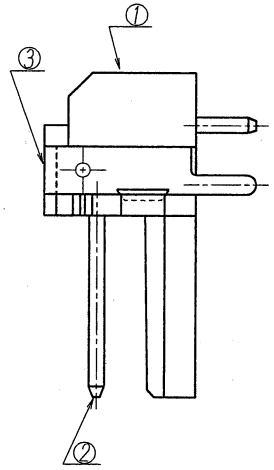

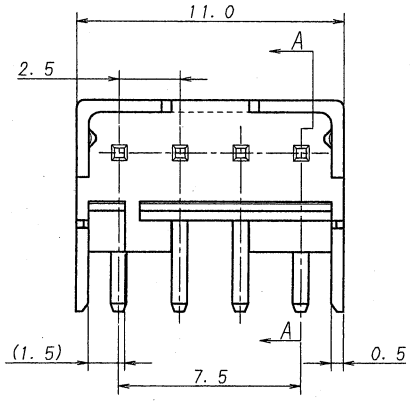

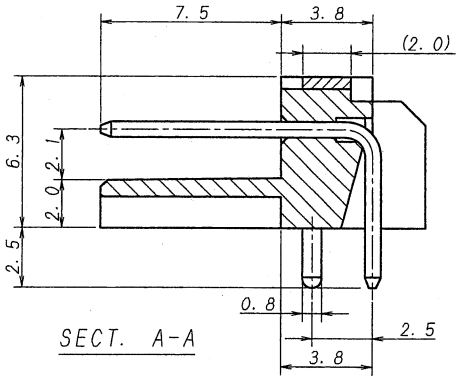

SECT. A-A

仕 様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
3. 推奨基板 : 板厚 t=1.0~1.2mm

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT :250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. RECOMMENDED THICKNESS OF P.C.B : 1.0~1.2mmTHICK

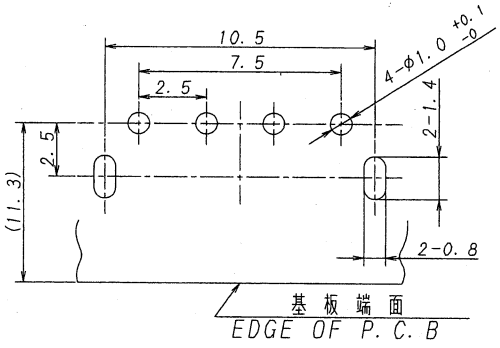

ISSUED '09.4.-9 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⓪	39492	RELEASED	T.D	Y.S	09-4-6

MATERIAL 材質
① ベース:ガラス入り66ナイロン樹脂, 自然色 (アイボリー), UL94V-0
① BASE:GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0, COLOR:NATURAL (IVORY)
② 端子/PIN:黄銅/BRASS
③ 補強板/METAL FLANGE:黄銅/BRASS (t=0.5)

FINISH 仕上げ
② ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE 1.0μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.
③ ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE 1~3μm. 錫-銅めっき/TIN-COPPER PLATE 2~5μm.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/
UNIT 単位	mm
DR 09-4-6	J.Doi
DSN 94-2-14	T.Miyazaki
CHK 09-4-6	Y.Isaki
APP 09-4-6	

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称	6038シリーズ ピンヘッダー SERIES 6038 PIN HEADER
EDP No	
PARTS No 部番	6038B-04A-PT1
DWG No 図番	IMSA-6038B-04A-PT1
REV.	0

DO NOT SCALE DRAWING.

REDUSED COPY