
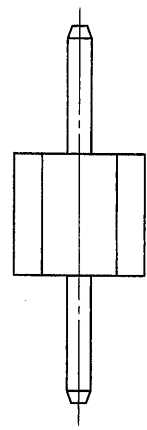
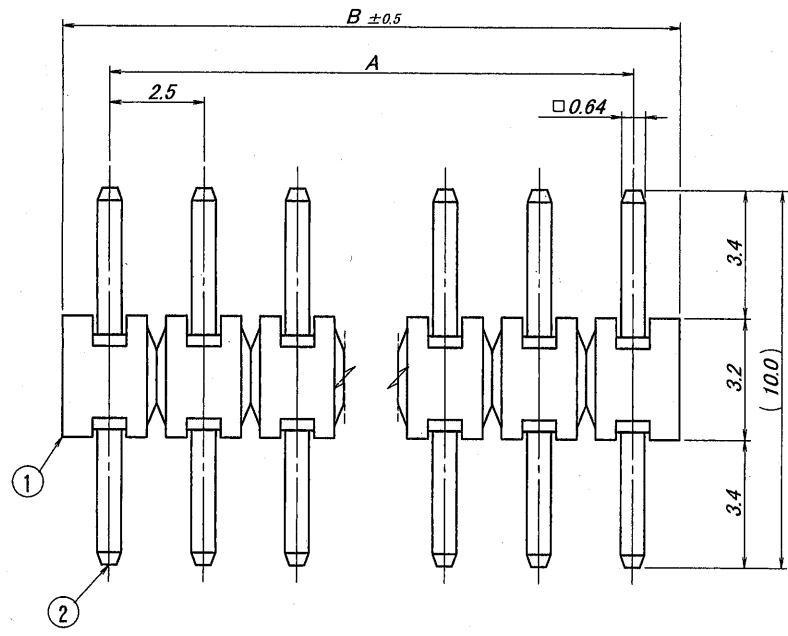


極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B
2	6065B-02Z145-PT1	2.5	5.0	17	6065B-17Z145-PT1	40.0	42.5
3	6065B-03Z145-PT1	5.0	7.5	18	6065B-18Z145-PT1	42.5	45.0
4	6065B-04Z145-PT1	7.5	10.0	19	6065B-19Z145-PT1	45.0	47.5
5	6065B-05Z145-PT1	10.0	12.5	20	6065B-20Z145-PT1	47.5	50.0
6	6065B-06Z145-PT1	12.5	15.0	21	6065B-21Z145-PT1	50.0	52.5
7	6065B-07Z145-PT1	15.0	17.5	22	6065B-22Z145-PT1	52.5	55.0
8	6065B-08Z145-PT1	17.5	20.0	23	6065B-23Z145-PT1	55.0	57.5
9	6065B-09Z145-PT1	20.0	22.5	24	6065B-24Z145-PT1	57.5	60.0
10	6065B-10Z145-PT1	22.5	25.0	25	6065B-25Z145-PT1	60.0	62.5
11	6065B-11Z145-PT1	25.0	27.5	26	6065B-26Z145-PT1	62.5	65.0
12	6065B-12Z145-PT1	27.5	30.0	27	6065B-27Z145-PT1	65.0	67.5
13	6065B-13Z145-PT1	30.0	32.5	28	6065B-28Z145-PT1	67.5	70.0
14	6065B-14Z145-PT1	32.5	35.0	29	6065B-29Z145-PT1	70.0	72.5
15	6065B-15Z145-PT1	35.0	37.5	30	6065B-30Z145-PT1	72.5	75.0
16	6065B-16Z145-PT1	37.5	40.0				

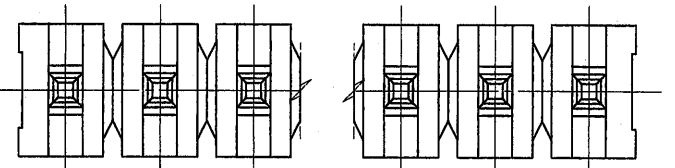


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△					MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入りPA46樹脂 自然色(アイボリー), UL94V-0 ①BASE : GLASS FILLED PA46 UL94V-0, COLOR : NATURAL (IVORY) ②端子/PIN : 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR '08-5-15 S. Kasai CHK '08-5-15 M. TAKAGI	UNIT 単位 mm DSN '03-6-18 K. Ikeda APP '08-5-16 Y. Sasaki	TITLE 名称 6065シリーズ ピンヘッダー SERIES 6065 PIN HEADER
△					FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATED ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μMMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μMMIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		PARTS No 部番 6065B-**Z145-PT1
△									DWG No 図番 IRISA-6065B-**Z145-PT1
△									REV. 0
△	22/14	Released	S.K	HT	5/15 '08				
△	LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日			