


極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B
2	6065B-02Z146-PT1	2.5	5.0	17	6065B-17Z146-PT1	40.0	42.5
3	6065B-03Z146-PT1	5.0	7.5	18	6065B-18Z146-PT1	42.5	45.0
4	6065B-04Z146-PT1	7.5	10.0	19	6065B-19Z146-PT1	45.0	47.5
5	6065B-05Z146-PT1	10.0	12.5	20	6065B-20Z146-PT1	47.5	50.0
6	6065B-06Z146-PT1	12.5	15.0	21	6065B-21Z146-PT1	50.0	52.5
7	6065B-07Z146-PT1	15.0	17.5	22	6065B-22Z146-PT1	52.5	55.0
8	6065B-08Z146-PT1	17.5	20.0	23	6065B-23Z146-PT1	55.0	57.5
9	6065B-09Z146-PT1	20.0	22.5	24	6065B-24Z146-PT1	57.5	60.0
10	6065B-10Z146-PT1	22.5	25.0	25	6065B-25Z146-PT1	60.0	62.5
11	6065B-11Z146-PT1	25.0	27.5	26	6065B-26Z146-PT1	62.5	65.0
12	6065B-12Z146-PT1	27.5	30.0	27	6065B-27Z146-PT1	65.0	67.5
13	6065B-13Z146-PT1	30.0	32.5	28	6065B-28Z146-PT1	67.5	70.0
14	6065B-14Z146-PT1	32.5	35.0	29	6065B-29Z146-PT1	70.0	72.5
15	6065B-15Z146-PT1	35.0	37.5	30	6065B-30Z146-PT1	72.5	75.0
16	6065B-16Z146-PT1	37.5	40.0				

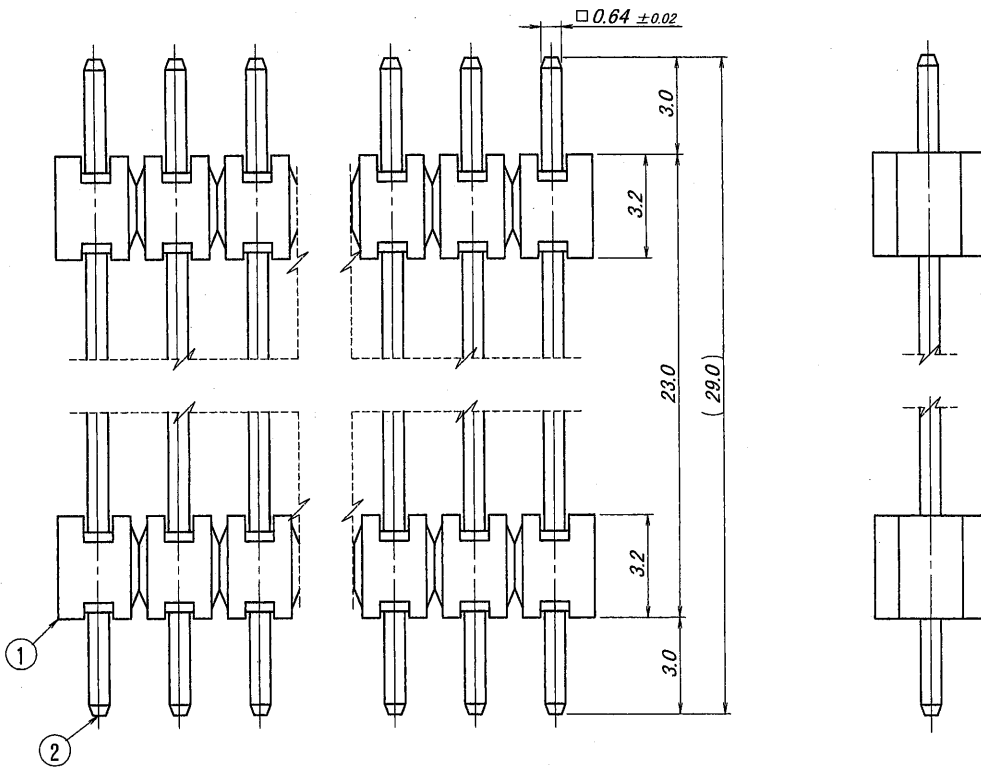


仕様

- 最大定格電圧電流 : 250 V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105°C
- その他 : ※印の公差寸法は、端子の根元部に於いて適用する。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C
- TOLERANCE (※) : AT BOTTOM



△						MATERIAL 材質 ①ベース: ガラス入り46ナイロン, UL94V-0 自然色 (アイボリー) BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY) ②端子/ピン: 黄銅/BRASS	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / UNIT 単位 mm DR '08-5-23 DSN '98-5-23 S Kasai W Jiang CHK '08-5-23 APP '08-5-26 M. TAKAGI G. Sawaf	TITLE 名称 6065シリーズ ピンヘッダー SERIES 6065 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATED ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社	EDP No PARTS No 部番 6065B-**Z146-PT1
△	2008	Released	S.K	1/7	08-5-23				DWG No 図番 IMSA-6065B-**Z146-PT1
△	記号	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE 年月日				REV. 0