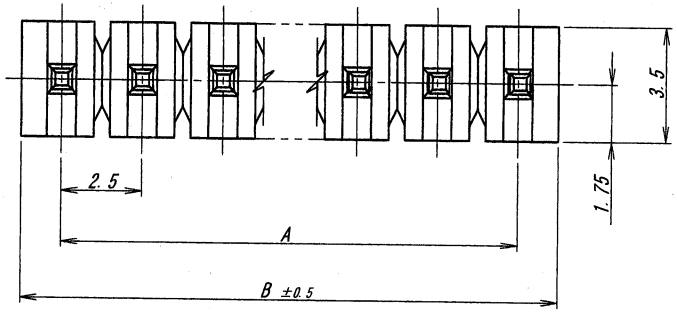

極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B
2	6065B-02Z156-PT1	2.5	5.0	17	6065B-17Z156-PT1	40.0	42.5
3	6065B-03Z156-PT1	5.0	7.5	18	6065B-18Z156-PT1	42.5	45.0
4	6065B-04Z156-PT1	7.5	10.0	19	6065B-19Z156-PT1	45.0	47.5
5	6065B-05Z156-PT1	10.0	12.5	20	6065B-20Z156-PT1	47.5	50.0
6	6065B-06Z156-PT1	12.5	15.0	21	6065B-21Z156-PT1	50.0	52.5
7	6065B-07Z156-PT1	15.0	17.5	22	6065B-22Z156-PT1	52.5	55.0
8	6065B-08Z156-PT1	17.5	20.0	23	6065B-23Z156-PT1	55.0	57.5
9	6065B-09Z156-PT1	20.0	22.5	24	6065B-24Z156-PT1	57.5	60.0
10	6065B-10Z156-PT1	22.5	25.0	25	6065B-25Z156-PT1	60.0	62.5
11	6065B-11Z156-PT1	25.0	27.5	26	6065B-26Z156-PT1	62.5	65.0
12	6065B-12Z156-PT1	27.5	30.0	27	6065B-27Z156-PT1	65.0	67.5
13	6065B-13Z156-PT1	30.0	32.5	28	6065B-28Z156-PT1	67.5	70.0
14	6065B-14Z156-PT1	32.5	35.0	29	6065B-29Z156-PT1	70.0	72.5
15	6065B-15Z156-PT1	35.0	37.5	30	6065B-30Z156-PT1	72.5	75.0
16	6065B-16Z156-PT1	37.5	40.0				

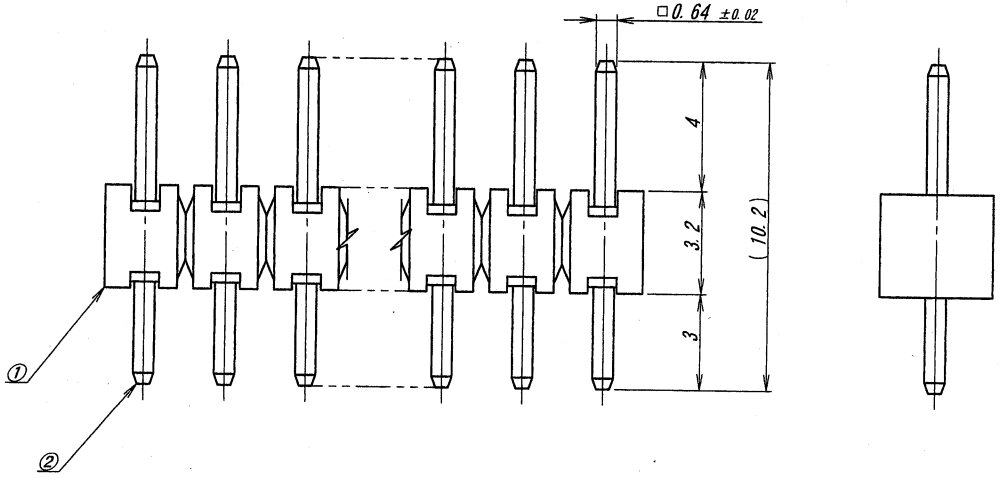

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃

ISSUED
'09.8.10
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 事記	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⑥	35197	RELEASED	T.H	Y.S	09-8-6

MATERIAL 材質
①ベース：ガラス入りPA46樹脂
自然色(アイボリー), UL94V-0
①BASE : GLASS FILLED PA46 UL94V-0,
COLOR : NATURAL (IVORY)
②端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATED
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '09-8-6 T.Hagi
DSN '95-6-9 E.Matsuoka
CHK '09.8-6 Y.Sawaki
APP 09.08.06 T.Yamagami

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
6065シリーズ ピンヘッダー
SERIES 6065 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
6065B-**Z156-PT1

DWG No 図番
IMSA-6065B-**Z156-PT1

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY