


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
9	6065B-09Z157-PT1	20.0	22.5

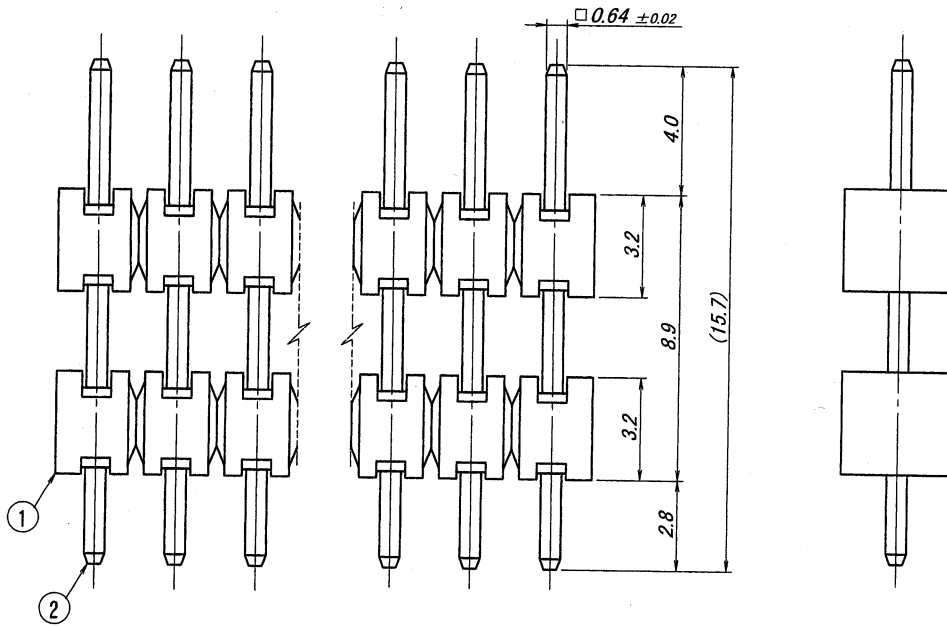


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース: ガラス入り46ナイロン, UL94V-0 自然色 (アイボリー)	DIM 寸法 ± 0.3	DR 07-8-24	mm	6065シリーズ ピンヘッダー
△						BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY)	ANGLE 角度 ±	T. Hoga	DSN 90-10-20	SERIES 6065 PIN HEADER
△						②端子/ピン: 黄銅/BRASS		CHK 09.8.24	APP 09.8.24	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	G. Sasaki		PARTS No 部番
△						前めっき/PRE-PLATED				6065B-**Z157-PT1
△						ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN.				DWG No 図番
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日	錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.				IRISO ELECTRONICS CO., LTD アイソ電子工業株式会社
		RELEASED	T.H	G.S	69-8-24					IRISA-6065B-**Z157-PT1
										REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REUSED COPY