極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	6065B-02Z160-PT1	2.5	5.0	17	6065B-17Z160-PT1	40.0	42.5
3	-03	5.0	7.5	18	-18	42.5	45.0
4	-04	7.5	10.0	19	-19	45.0	47.5
5	-05	10.0	12.5	20	-20	47.5	50.0
6	-06	12.5	15.0	21	-21	50.0	52.5
7	-07	15.0	17.5	22	-22	52.5	55.0
8	-08	17.5	20.0	23	-23	55.0	57.5
9	-09	20.0	22.5	24	-24	57.5	60.0
10	-10	22.5	25.0	25	-25	60.0	62.5
11	-11	25.0	27.5	26	-26	62.5	65.0
12	-12	27.5	30.0	27	-27	65.0	67.5
13	-13	30.0	32.5	28	-28	67.5	70.0
14	-14	32.5	35.0	29	-29	70.0	72.5
15	-15	35.0	37.5	30	6065B-30Z160-PT1	72.5	75.0
16	6065B-16Z160-PT1	37.5	40.0				

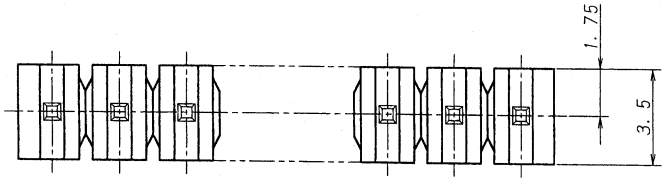

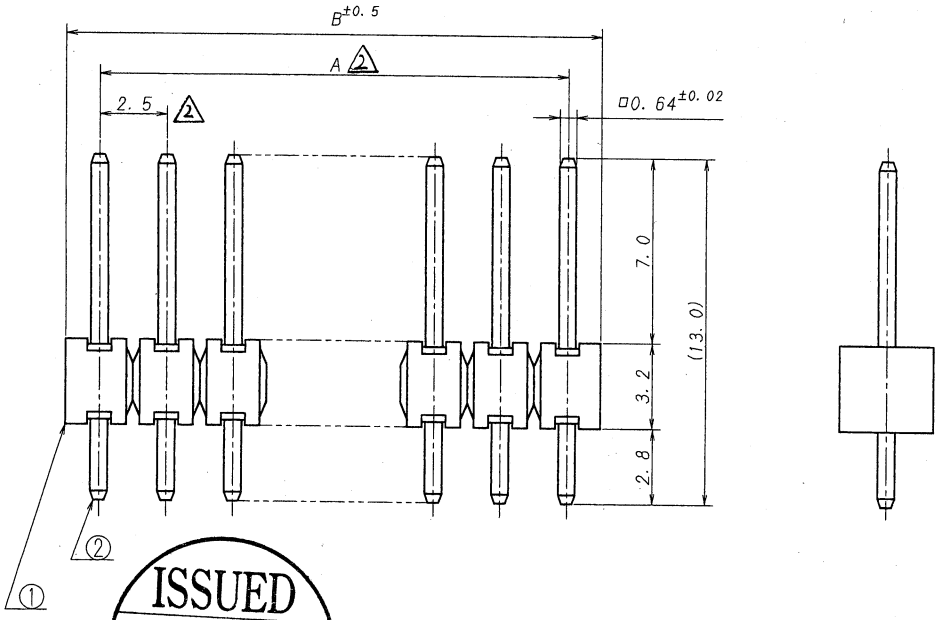

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃~+105℃

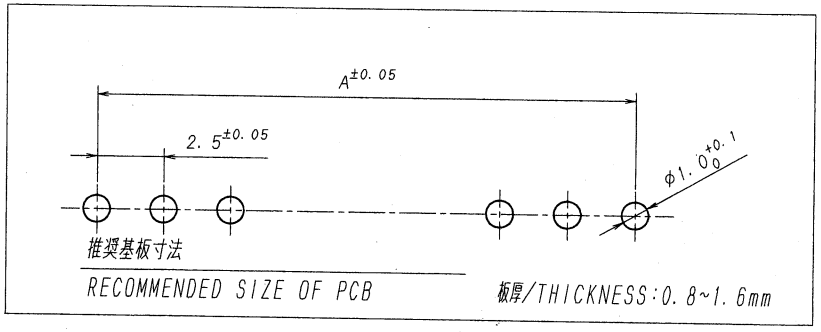

ISSUED '10.5.24 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	37160	REVISED	S.N	M.T	'10-5-20

MATERIAL 材質
① ベース：ガラス入り46ナイロン樹脂 UL94V-0、自然色（アイボリー）
BASE: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY)
② 端 子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE: 1.0μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE: 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '10-5-20 Y. Nakagawa
DSN '05-6-20 K. Hori
CHK '10 5/20 M. TAKAC
APP 2010-5-20 Y. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 6065シリーズ ピンヘッダー SERIES 6065 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番: 6065B-**Z160-PT1
DWG No 図番: IMSA-6065B-**Z160-PT1
REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面はイリソ電子工業㈱の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する