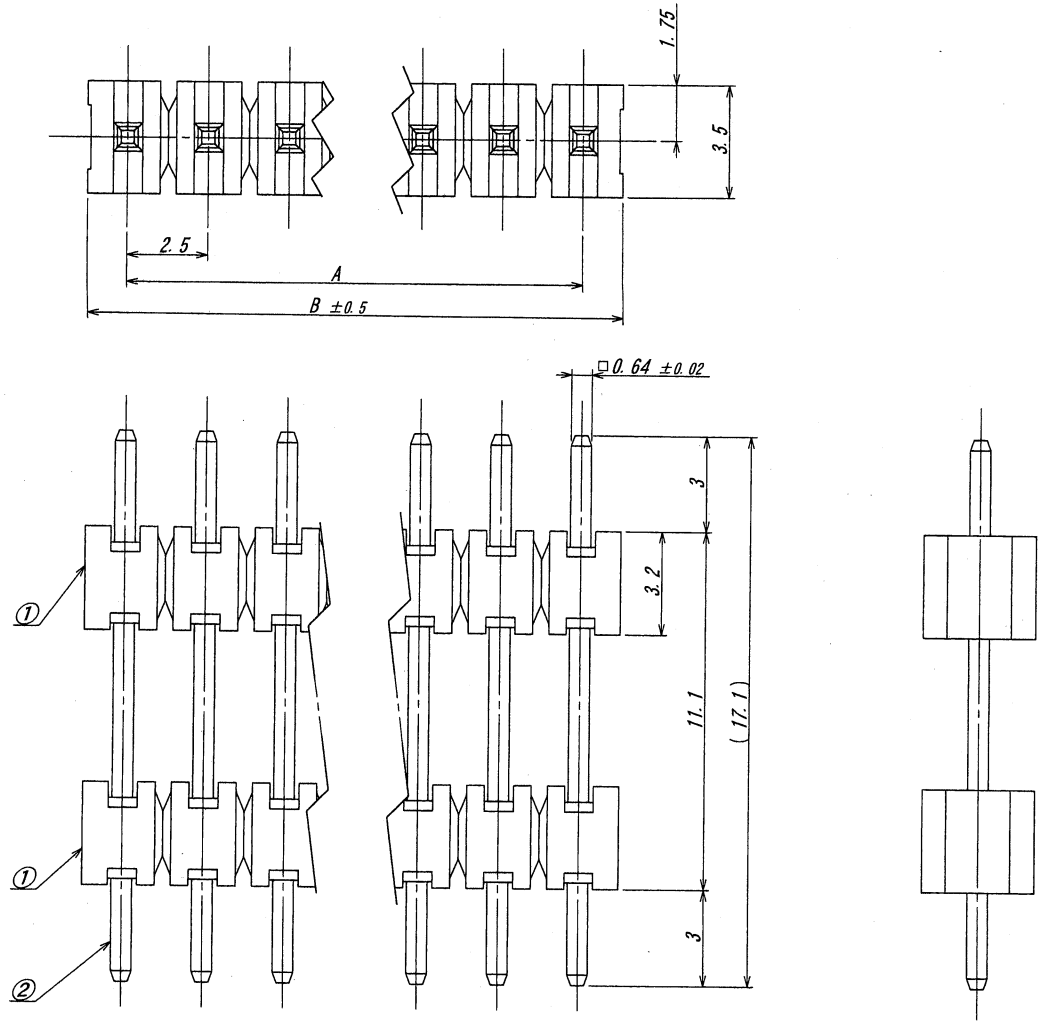

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
6	6065B-06Z164-PT1	12.5	15.0

仕様

1. 最大定格電圧電流：250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲：-40～+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATTING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃

ISSUED '10.12.-2 IRISO ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△	38450	RELEASED	S.Y	M.T	'10-11-30

MATERIAL 材質
①ベース：ガラス入り46ナイロン樹脂 黒色、UL94V-0
①BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0, COLOR:BLACK
②端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1μmMIN.
スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '10-11-30 Yamagata
DSN '03-12-15 Nakahashi
CHK '10 11/30 M. TAKAGI
APP '10-12-1 U. Nakahashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 6065シリーズピンヘッダー SERIES 6065 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 6065B-**Z164-PT1
DWG No 図番 IMSA-6065B-**Z164-PT1
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する機密を含むもの不当外の許可なく複製を禁止する

REDUSED COPY