

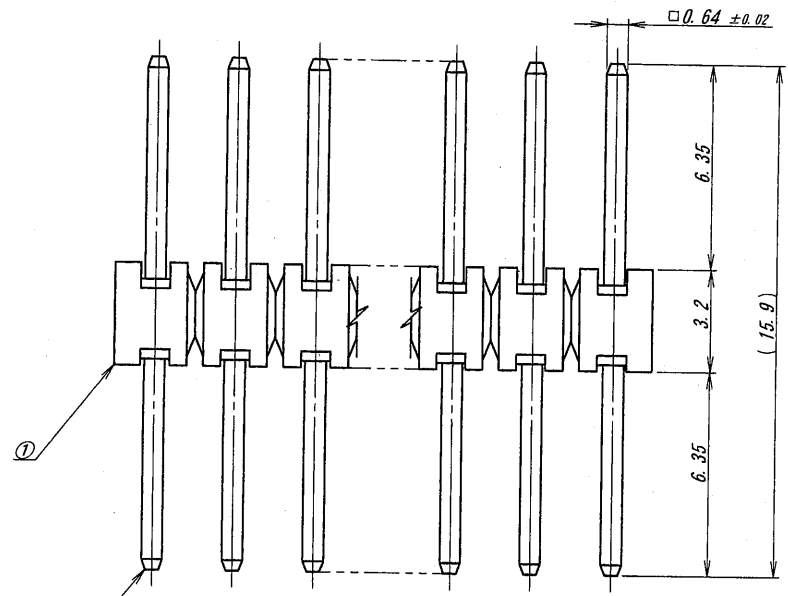


A B C D E F G H

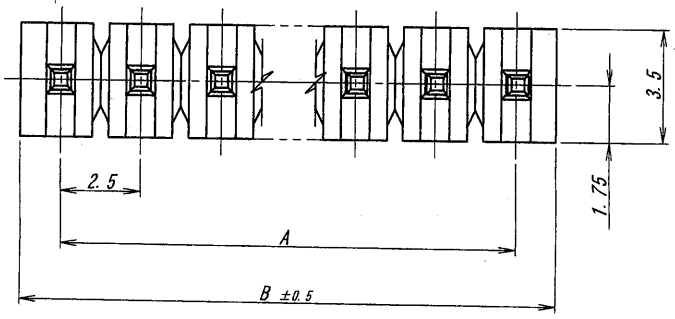

極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B
2	6065B-02Z166-PT1	2.5	5.0	17	6065B-17Z166-PT1	40.0	42.5
3	6065B-03Z166-PT1	5.0	7.5	18	6065B-18Z166-PT1	42.5	45.0
4	6065B-04Z166-PT1	7.5	10.0	19	6065B-19Z166-PT1	45.0	47.5
5	6065B-05Z166-PT1	10.0	12.5	20	6065B-20Z166-PT1	47.5	50.0
6	6065B-06Z166-PT1	12.5	15.0	21	6065B-21Z166-PT1	50.0	52.5
7	6065B-07Z166-PT1	15.0	17.5	22	6065B-22Z166-PT1	52.5	55.0
8	6065B-08Z166-PT1	17.5	20.0	23	6065B-23Z166-PT1	55.0	57.5
9	6065B-09Z166-PT1	20.0	22.5	24	6065B-24Z166-PT1	57.5	60.0
10	6065B-10Z166-PT1	22.5	25.0	25	6065B-25Z166-PT1	60.0	62.5
11	6065B-11Z166-PT1	25.0	27.5	26	6065B-26Z166-PT1	62.5	65.0
12	6065B-12Z166-PT1	27.5	30.0	27	6065B-27Z166-PT1	65.0	67.5
13	6065B-13Z166-PT1	30.0	32.5	28	6065B-28Z166-PT1	67.5	70.0
14	6065B-14Z166-PT1	32.5	35.0	29	6065B-29Z166-PT1	70.0	72.5
15	6065B-15Z166-PT1	35.0	37.5	30	6065B-30Z166-PT1	72.5	75.0
16	6065B-16Z166-PT1	37.5	40.0				

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

ISSUED
11.1.26
IRISO
ENG. DEPT.

MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度	UNIT 單位	TITLE 名称
①ベース: ガラス入りPA46樹脂 自然色(アイボリー), UL94V-0		DIM 寸法 ± 0.3		DR 11-1-24	MM	6065シリーズ ピンヘッダー SERIES 6065 PIN HEADER
①BASE : GLASS FILLED PA46 UL94V-0, COLOR : NATURAL (IVORY)		ANGLE 角度 ±		CHK M. Tajima	DSN 75-6-9	
②端子/PIN : 黄銅/BRASS (□0.64×15.8L)		FINISH 仕上げ		APP 11-1-26	EDP No	PARTS No 部番 6065B-**Z166-PT1
②端子/PIN : 黄銅/BRASS (□0.64×15.8L)		前めっき/PRE-PLATED ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.		3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK U. Matsuo	
ECN No	RELEASED	DR	CHK	DATE	DWG No 図番 IRISA-6065B-**Z166-PT1	
11-1-24					REV. 0	