極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
10	6088B-10K-PT1	11.43	13.97
11	6088B-11K-PT1	12.70	15.24
21	6088B-21K-PT1	25.40	27.94

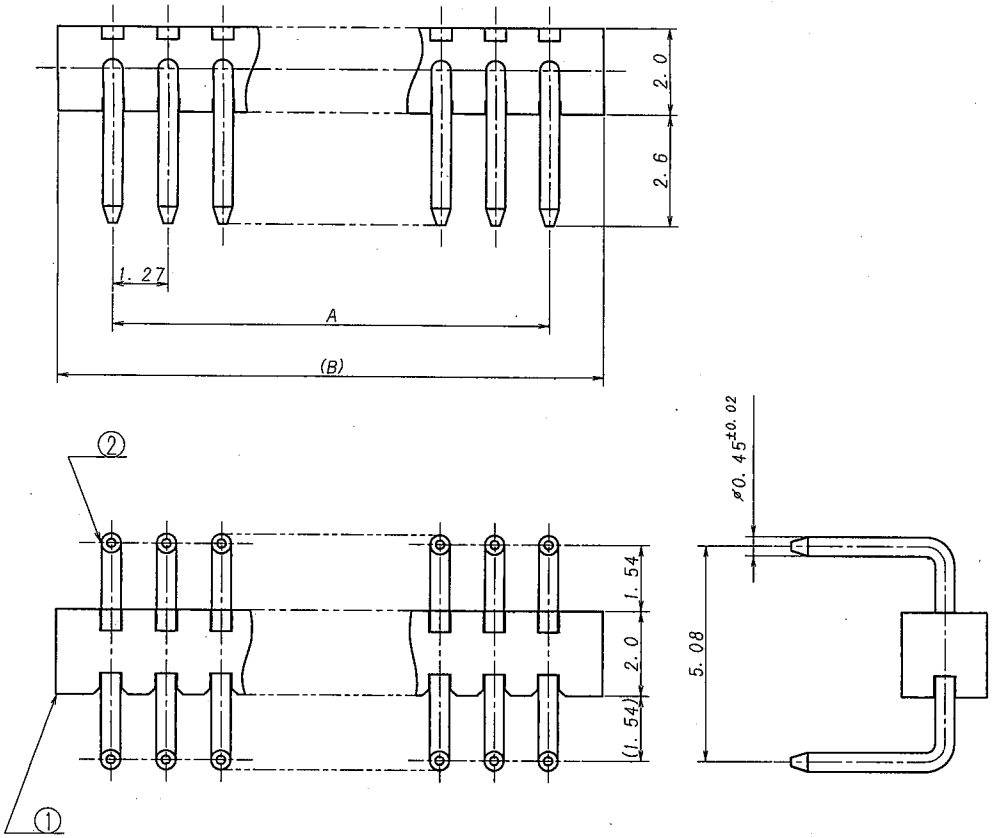

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 125V, 1A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

ISSUED '11.1.12 IRISO ENG DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△3	3RD/11	REVISED	M.T	MT	'11-1-6

MATERIAL 材質
① ベース : ガラス入りPPS樹脂 黒色, UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED PPS UL94V-0 COLOR:BLACK
② 端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.)

GENERAL TOLERANCES --般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11-1-6 M. Yoshima
DSN '04-9-20 Okashi
CHK '11 M TAKAGI
APP '11-1-7 Y. Nakahashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
6088シリーズ ピンヘッダー
SERIES 6088 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
6088B-**K-PT1

DWG No 図番
IMSA-6088B-**K-PT1

REV. 3

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
REDUSED COPY