



A B C D E F G H

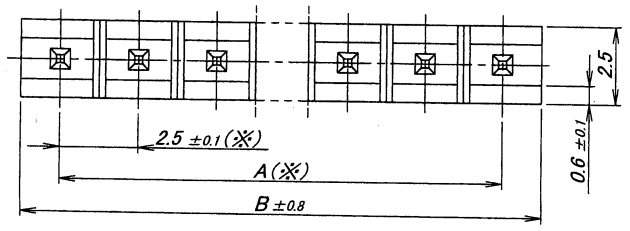

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	6324B-1-02A-PT1	2.5	5.0
3	-03	5.0	7.5
4	-04	7.5	10.0
5	-05	10.0	12.5
6	-06	12.5	15.0
7	-07	15.0	17.5
8	-08	17.5	20.0
9	-09	20.0	22.5
10	-10	22.5	25.0
11	-11	25.0	27.5
12	-12	27.5	30.0
13	-13	30.0	32.5
14	-14	32.5	35.0
15	-15	35.0	37.5
16	-16	37.5	40.0
17	-17	40.0	42.5
18	-18	42.5	45.0
19	-19	45.0	47.5
20	6324B-1-20A-PT1	47.5	50.0

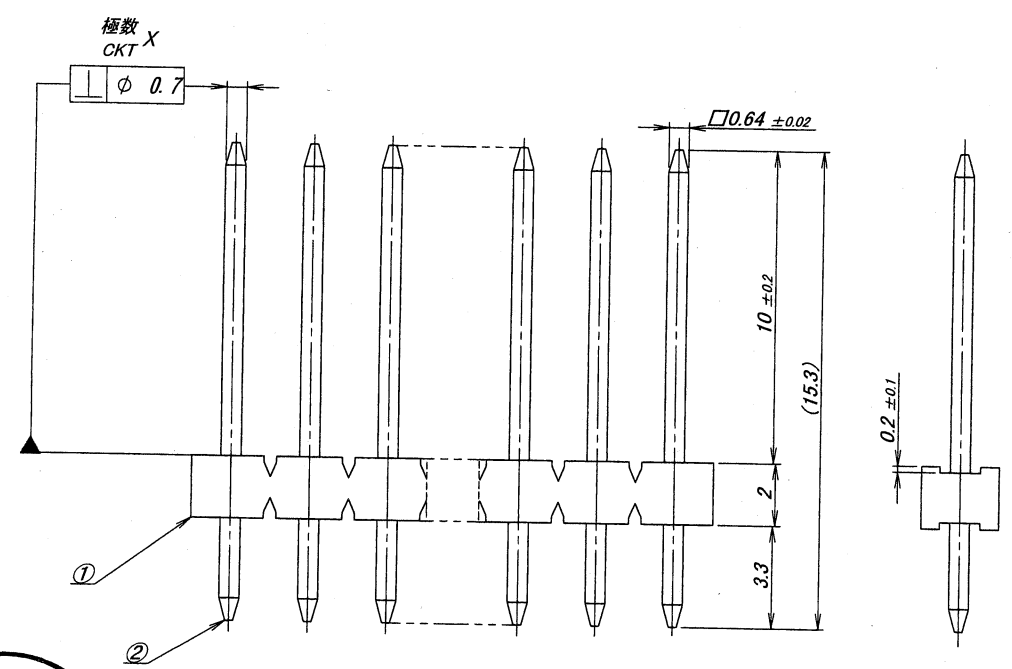

仕様
 1. 最大定格電圧電流 : 250 V, 3A (AC, DC)
 2. 仕様温度範囲 : -40~+105°C
 3. その他 : (*印)の寸法公差は、端子の根元に於いて適用する。

NOTE
 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C
 3. TOLERANCE (*): AT BOTTOM.

ISSUED
 10.8.20
 TRISO
 ENG. DEPT

MATERIAL 材質 ①ベース: ガラス入りPA46, UL94V-0, 自然色(アイボリー) BASE: GLASS FILLED PA46, UL94V-0, COLOR: NATURAL (IVORY) ②端子/PIN: 黄銅/BRASS		GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR 70-8-19 CHK 70 YAMAGATA	UNIT 単位 mm DSN 9/06'06 SHENGHUI APP 70-8-19 C. Nakahashi	TITLE 名称 6324シリーズ ピンヘッダー SERIES 6324 PIN HEADER
FINISH 仕上げ 前めつき/PRE-PLATE ニッケル下地めつき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. 錫リフローめつき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.		3RD. ANG. PROJ. 三角法 ⊕	IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社		EDP No PARTS No 部番 6324B-1-**-A-PT1
ECN No 37284 REVISION RECORD 記 事 DR S.Y CHK M.T DATE 70-8-19 年 月 日	DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので会社の許可なく複製を禁止する。			DWG No 図番 IRMSA-6324B-1-**-A-PT1	REV. 0

IRISUEN CO., LTD