



NOTE:
 1. 捆包数量: 950ヶ/リール
 UNIT QUANTITY: 950 PIECES/REEL
 2. リードテープ長さ: 下図参照
 LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW

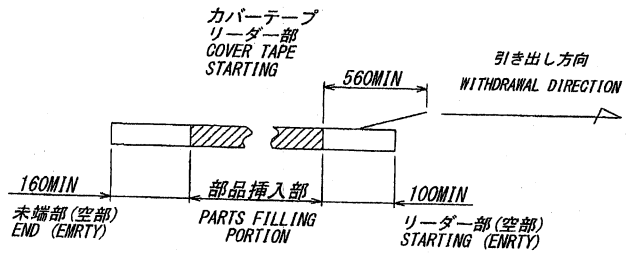

3. カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと)
 0.2~1.3N 尚、本規格値は、製造時に適用。
 COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)
 0.2~1.3N FOR MANUFACTURING

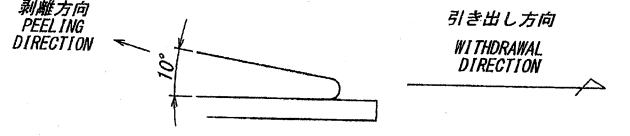

ISSUED
 08.10.29
 ALSO
 ENG. DEPT.

REVISED	ZOU	YOU	09-02-24
RELEASED	ZOU	YOU	08-12-24
REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
記号	ECN No	記号	年月日

MATERIAL 材質
 ①カバーテープ : PET TYPE透明
 ②キャリアテープ : PS透明
 ③リール : PS黒
 ④COVER TAPE : PET TYPE TRANSPARENT
 ⑤CARRIER TAPE : PS TRANSPARENT
 ⑥REEL : PS BLACK

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 ± 2°

SCALE 尺度 / UNIT 単位 mm
 DR '08-12-24 Zoujingli
 DSN '08-12-18 Zoujingli
 CHK '08-12-24 Youqijun
 APP '08-12-18 Zoujingli

TITLE 名称
 6361シリーズ ソケットテーピング捆包品
 SERIES 6361 SOCKET TAPING PRODUCT

3RD. ANG. PROJ. 三角法

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
 伊予電子工業株式会社

EDP No
 PARTS No 部番
 6361B-30Y900
 DWG No 図番
 IMSA-6361B-30Y900
 REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、伊予電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY!