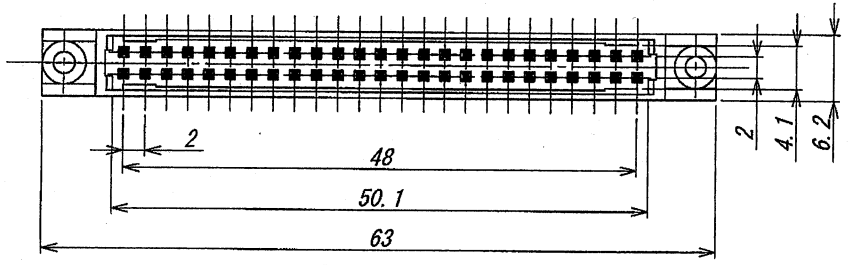



NOTE:
1. 最大定格電流/電圧 : 1A/125V(DC, AC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃
3. 嵌合ソケット : 9706S

1. MAXIMUM RATING CURRENT/VOLTAGE: 1A/125V(DC, AC)
2. TEMPERA TURE RANCE : -40～+105℃
3. MATING SOCKET : 9706S

ISSUED '09.4.-9 IRISO ENG. DEPT.

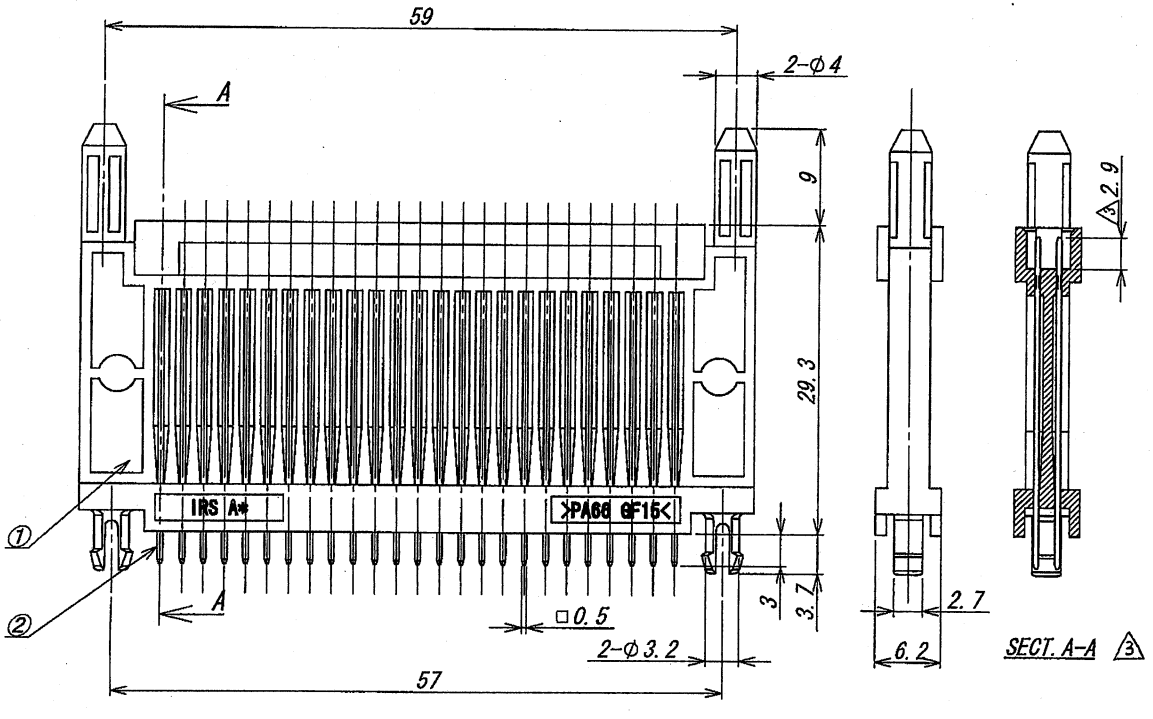

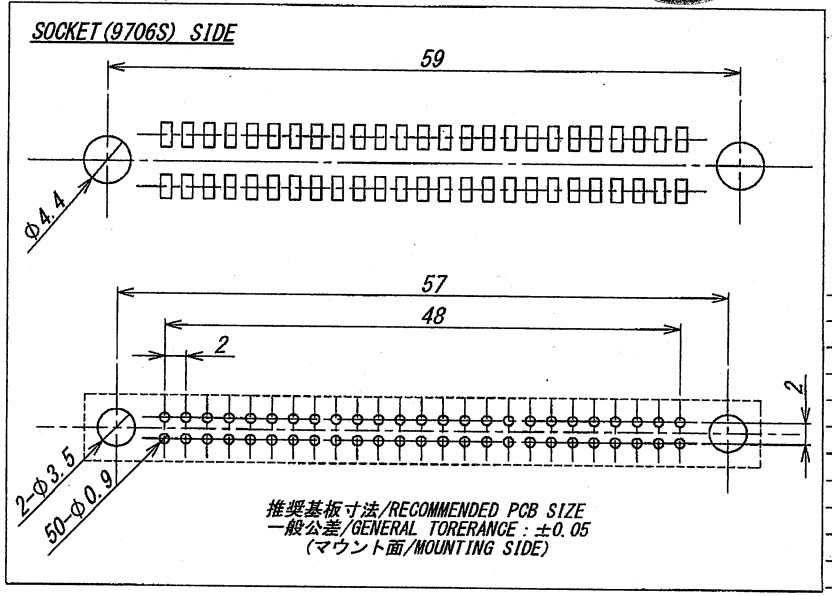

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
3	54391	REVISED	Wu	Yoda	09-04-02

MATERIAL 材質
①ベース:PA66 GF15% 黒色 UL94V-0
②端 子:黄銅
①BASE:PA66 GF15% BLACK UL94V-0
②PIN :BRASS

FINISH 仕上げ
②端子/PIN:ニッケル下地/Ni PLATE:1μmMIN.
錫リフロー前めっき/TIN REFLOW PRE-PLATE:2μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/
UNIT 単位	mm
DR	04/02/'09 Wuliang
DSN	11/21/'08 T.Una
CHK	'09-4-2 Yougijun
APP	4/09 Y.Kimata

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
6367 シリーズ ピンヘッダー
SERIES 6367 PIN-HEADER

EDP No

PARTS No 部番
6367B-50A-PT1

DWG No 図番
IMSA-6367B-50A-PT1

REV. 3

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する

REFUSED COPY