製品引き出し方向
PRODUCT
WITHDRAWAL DIRECTION

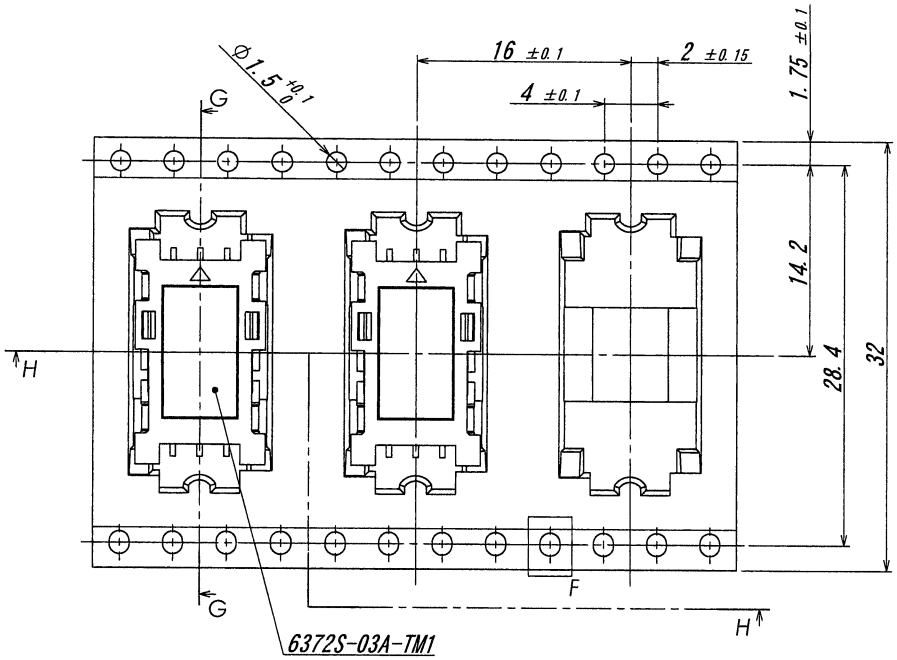

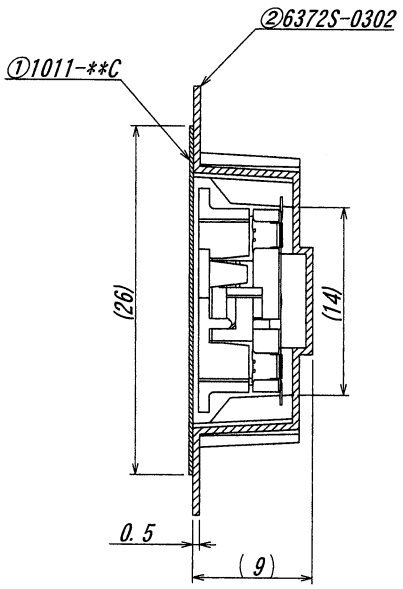

SECT. G-G

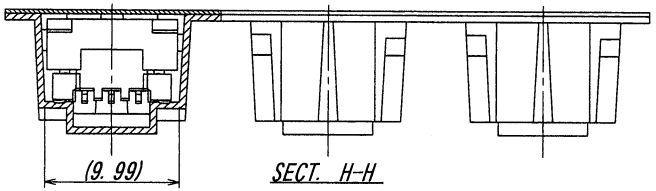

SECT. H-H



DETAIL F

NOTE
1. 梱包数量/UNIT QUANTITY : 650 PIECES/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

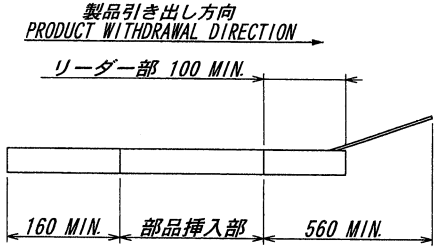

3. カバーテープの剥離強度 : 0.2～1.3N
COVER TAPE PEELINGFORCE : 0.2～1.3N
剥離方向は、下図参照
PEELING DIRECTION AS BELOW

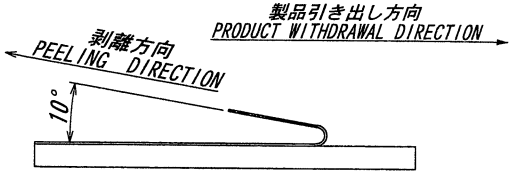

4. 帯電防止材料未使用
ANTISTATATIC MATERIALS ARE NOT USED.

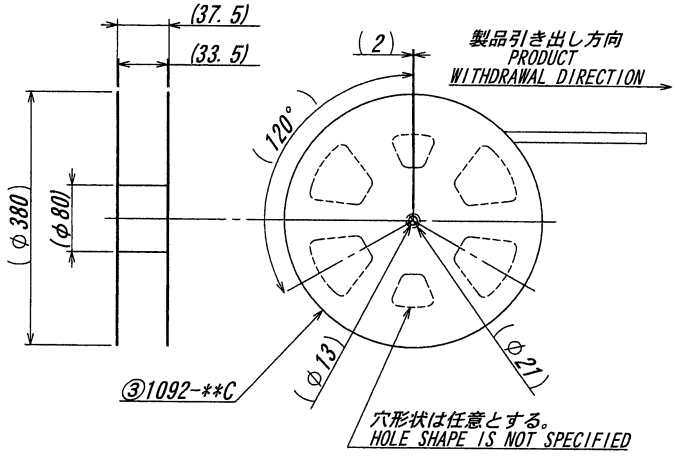

ISSUED
'12.1.26
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⓪	41011	RELEASED	J.S	S.m	'11-9-6

MATERIAL 材質
①カバーテープ/COVER TAPE : PET TYPE
②キャリアテープ/CARRIER TAPE : PS(透明/CLEAR)
③リール/REEL : PS

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ± —

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '11-9-6 J. Sakane
DSN '09-11-26 S. Matsuzaki
CHK '11.9.9 S. Mitsuzuka
APP '11-9-7

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
6372シリーズエンボス梱包図
SERIES 6372 EMBOSS TAPING PRODUCT

EDP No —

PARTS No 部番 IMSA-6372S-03Y901

DWG No 図番 120-306372-002

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY