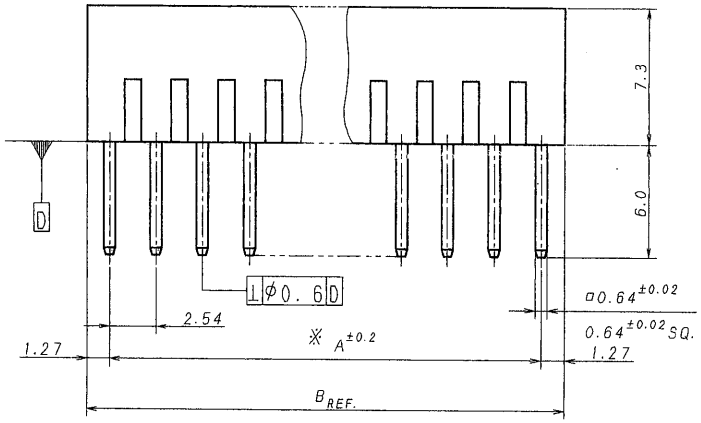

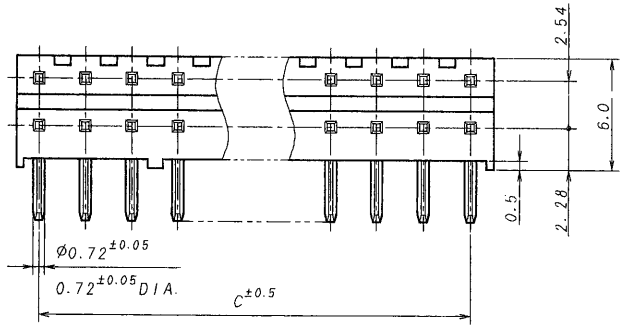

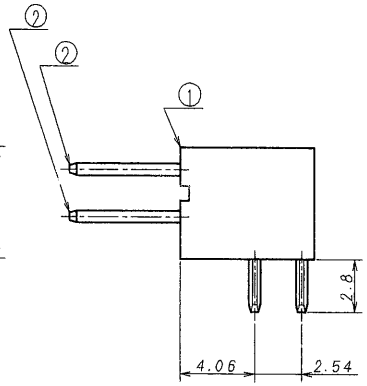

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	EDP No.
6	9022B-06C-GF	5.08	7.62	5.08	08050577
8	-08	7.62	10.16	7.62	576
10	-10	10.16	12.70	10.16	630
12	-12	12.70	15.24	12.70	631
14	-14	15.24	17.78	15.24	632
16	-16	17.78	20.32	17.78	788
18	-18	20.32	22.86	20.32	633
20	-20	22.86	25.40	22.86	723
26	-26	30.48	33.02	30.48	724
34	9022B-34C-GF	40.64	43.18	40.64	08050702

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40～+105℃
3. 材 質 ： ① ベース ： PBT樹脂 GF30%, 黒色, UL94V-0
   ② 端 子 ： JIS C2600W OR C2700W
4. 仕上げ ： ニッケル下地めっき 2μmMIN.
   金めっき 0.1μmMIN.
5. その他 ： ※印の寸法公差は、端子の根元部に於いて適用する。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40℃ TO +105℃
3. MATERIAL : ① BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0
   COLOR : BLACK
   ② PIN : BRASS (CDA 26000 OR CDA 27000)
4. FINISH : GOLD PLATE 0.1μmMIN.
   OVER NICKEL PLATE 2μmMIN.
5. TOLERANCE (※) : AT BOTTOM

ISSUED
'13.10.15
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△	44589	NOTE REV	F.M	M.T	10-8-'13
△	25997	RELEASED	E.M.	MM	3-30-'96

MATERIAL 材質: 仕様3参照 · SEE NOTE 3

FINISH 仕上げ: 仕様4参照 · SEE NOTE 4

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度

UNIT 単位 mm

DR 3/30'96 E. Matsuoka

DSN 3/30'96 E. Matsuoka

CHK 4/1'96 M. Nakano

APP 4/1'96 T. Kimura

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 9022シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9022 PIN HEADER

EDP No: 上表参照 · SEE CHART

PARTS No 部番: 9022B-**C-GF

DWG No 図番: IMSA-9022B-**C-GF

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION