極数 CKT	部品番号 PART No.	A	B	C	D	NOTE
4	9131S-04Z06	12.5	15.4	16.2	17.4	

(※) 図中のnはベースの端子穴数を表し、表示極数は端子の実数とする。
(※) "n" IS HOLE No. INDICATION CKT IS ACTUAL PIN NUMBER.

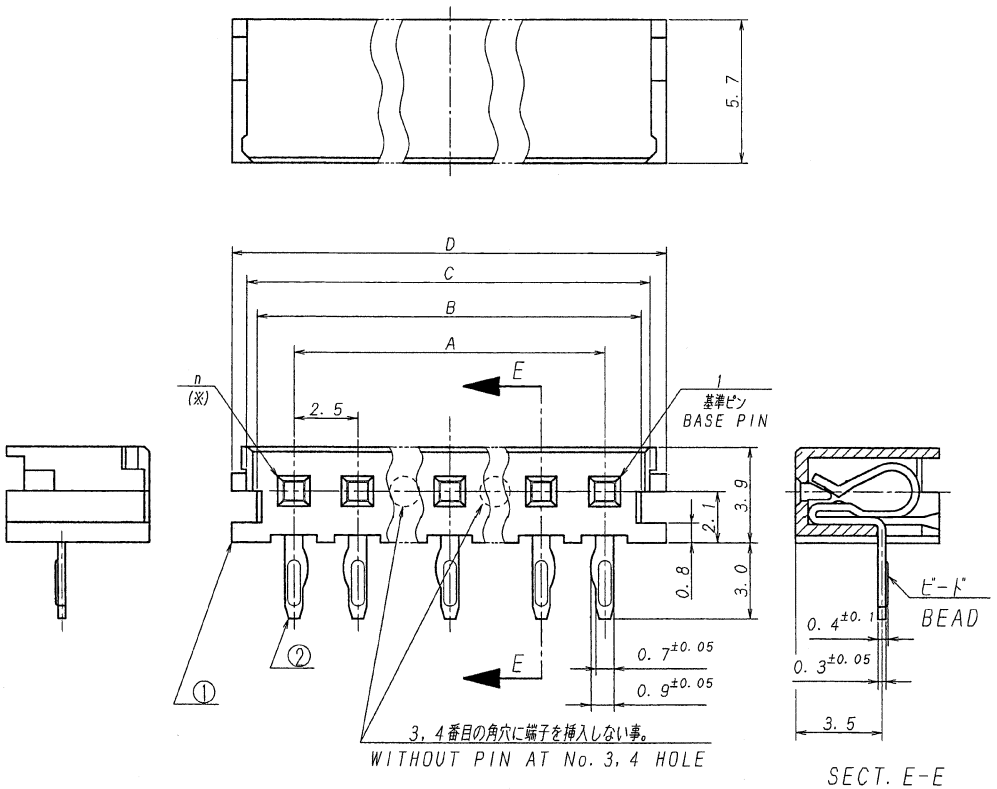

仕 様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. キンク : 各極毎、互いに逆向きで全極付とする。
   ただし、ハウジングの向きに対して固定でない事。
3. 推奨基板 : $\phi 1.0^{+0.1}_{-0}$, t=1.2~1.6mm
4. 本製品はウィスカーの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品でありますが、ウィスカーの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. FORMING : ALL CONTACTS HAVE KINKS AND FACING EACH OTHER.
3. RECOMMENDED HOLE SIZE AND THICKNESS OF PCB : $\phi 1.0^{+0.1}_{-0}$, 1.2~1.6mmTHICK
4. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

ISSUED 15.9.17 IRISO ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△	30529	NOTE REV	Y.K	Sun	'15-9-11
△	3719	RELEASED	K.I	E.M	'03-1-27

MATERIAL 材質
① ハウジング：ガラス入り66ナイロン樹脂, UL94V-0, 灰色
① HOUSING:GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0, COLOR:GRAY
② 端子/CONTACT:リン青銅/PHOSPHER-BRONZE

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
スズリフローめっき
TIN REFLOW PLATE

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 1/1
UNIT 単位 mm
DR '15-9-4 Y.Kujin
DSN '03-1-27 K.Ikeda
CHK 9/11 '15 Sun
APP 9/11 M.Takagi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9131シリーズ ソケット
SERIES 9131 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番 ⚠1 IMSA-9131S-**Z06

DWG No 図番 ⚠1 110-409131-088 REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。