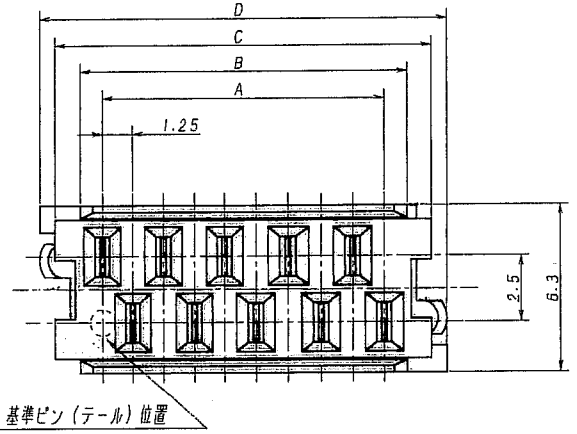

基準ピン（テール）位置
BASE PIN POSITION (TAIL)

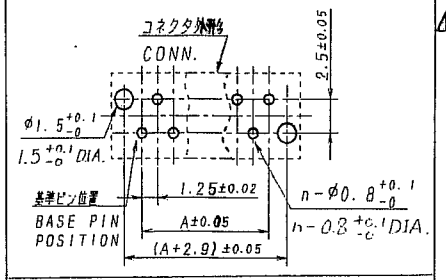

推奨基板寸法
RECOMMENDED SIZE OF PCB

（コネクタ搭載面）
VIEW OF PARTS INSTALL SIDE

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	EDP No.
8	9142S-08A	8.75	10.55	12.50	13.75	08076099
10	-10A	11.25	13.05	15.00	16.25	100
12	-12A	13.75	15.55	17.50	18.75	101
14	-14A	16.25	18.05	20.00	21.25	102
16	-16A	18.75	20.55	22.50	23.75	103
18	-18A	21.25	23.05	25.00	26.25	104
20	-20A	23.75	25.55	27.50	28.75	105
22	-22A	26.25	28.05	30.00	31.25	106
24	-24A	28.75	30.55	32.50	33.75	107
26	9142S-26A	31.25	33.05	35.00	36.25	08076108

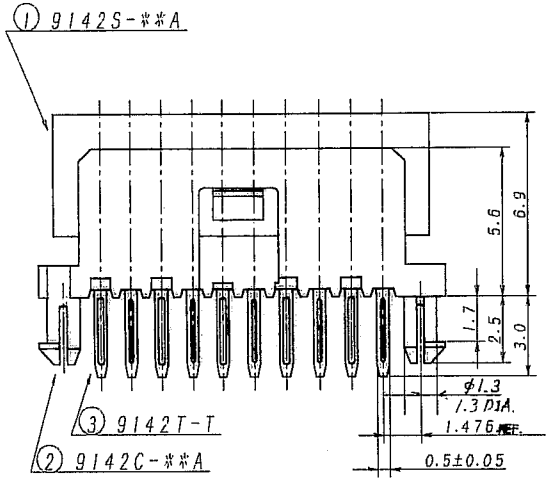

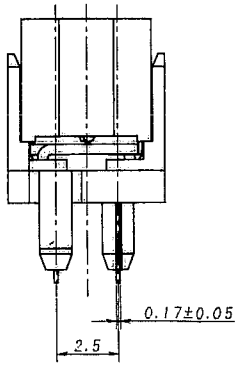

仕様

1. 最大定格電圧電流 ： 125V. 1A (AC. DC)
2. 使用温度範囲 ： -40℃～+105℃
3. 材質 ①② ハウジング，リテーナー：46ナイロン樹脂，GF20%
   自然色（アイボリー），UL94V-0
   ③ 端子：リン青銅
4. 仕上げ ③ すずめっき リフロー処理 0.8～1.5μm.

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V. 1A (AC. DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
3. MATERIAL : ①② HOUSING. RETAINER : 46NYLON. GF20%
   : IVORY. UL94V-0
   : ③ CONTACT : PHOSPHER-BRONZE
4. FINISH : ③ TIN-PLATE 0.8μm~1.5μm.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
⚠	E384	REVISED	E.N.	T.N.	7-2-99
⚠	2495	RELEASED	C.K.	T.N.	11-2-95

MATERIAL 材質: 仕様3参照・SEE NOTE 3

FINISH 仕上げ: 仕様4参照・SEE NOTE 4

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /

UNIT 単位 mm

DR 1½'95 C.Kitayama

DSN 11½'95 C.Kitayama

CHK 11½'95 T.Nakano

APP 11½'95 T.Kimura

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 9142シリーズ ソケット
SERIES 9142 SOCKET

EDP No: 上表参照・SEE CHART

PARTS No 部番: 9142S-××A

DWG No 図番: IMSA-9142S-××A

REV. 1