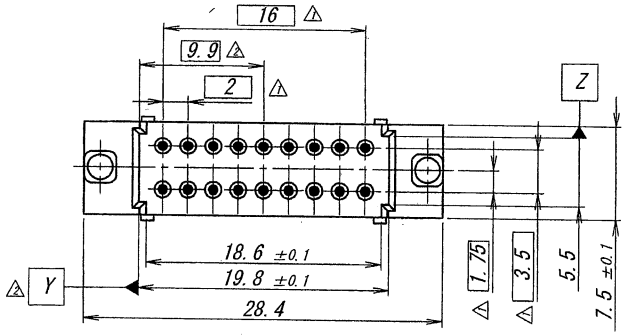



仕　様
1、最大定格電圧電流　：　125V、1.5A (AC、DC)
2、使用温度範囲　：　-40～+105℃
3、◆:印は特別特性項目とする.

NOTE
1、MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V、1.5A (AC、DC)
2、TEMPERATURE RANGE　: -40～+105℃
3、◆:SPECIAL CHARACTERISTICS.

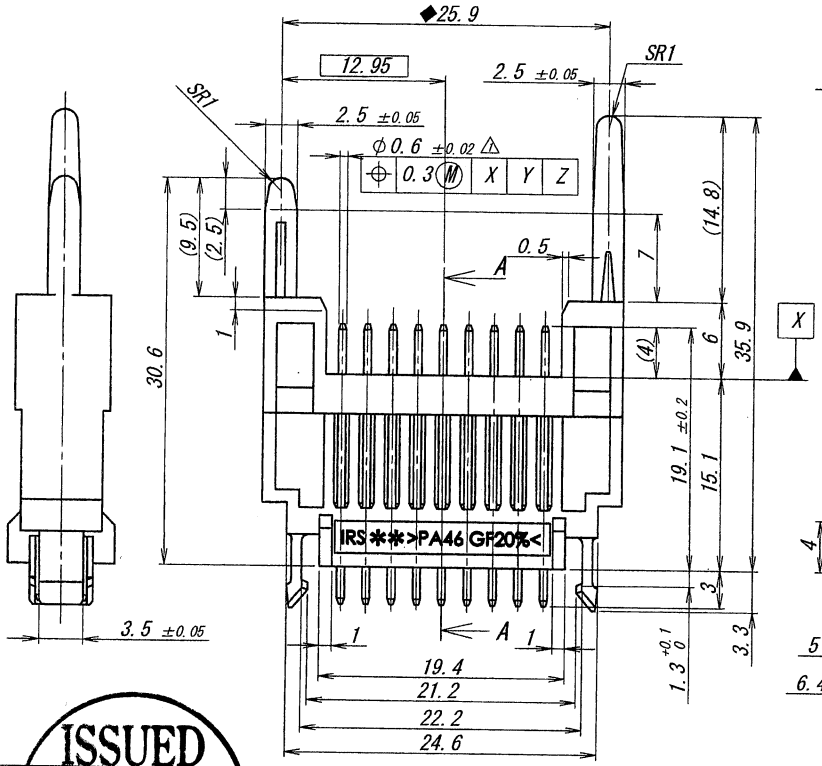

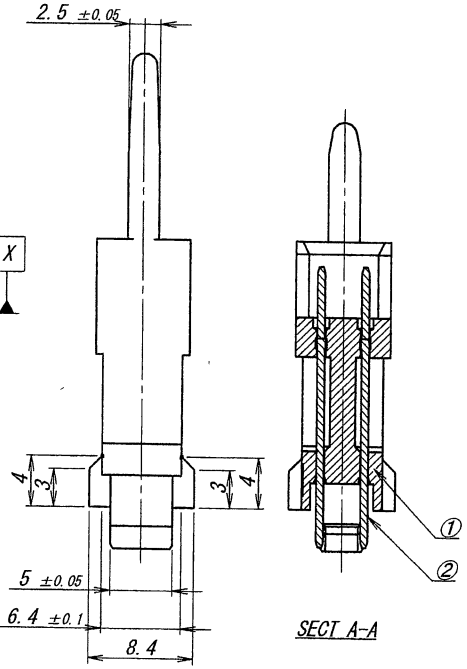

SECT A-A

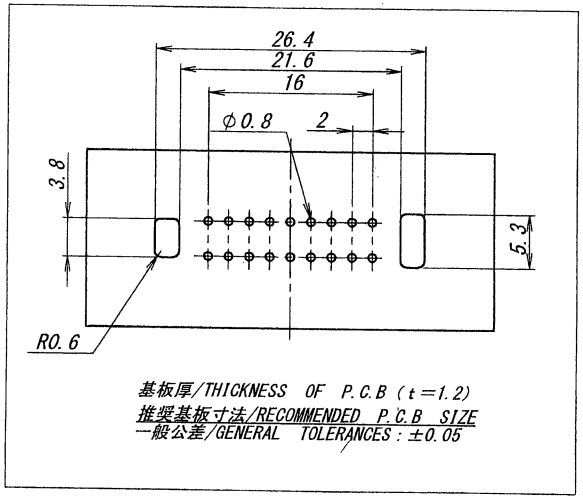

基板厚/THICKNESS OF P.C.B (t=1.2)
推奨基板寸法/RECOMMENDED P.C.B SIZE
一般公差/GENERAL TOLERANCES : ±0.05

ISSUED
'12.9.27
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
2	42350	RELEASED	shen	[illegible]	'12-9-10

MATERIAL 材質
①ベース　：PA46樹脂、GF20%、UL94V-0 黒色
BASE　：PA46、GF20%、UL94V-0、BLACK
②端子/PIN　：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μm MIN.
錫リフロー/TIN-REFLOW PLATE 2.0μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM　寸法　±0.3
ANGLE　角度　±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '12-9-10 Shenzhengda
DSN 04/19'07 Yougijun
CHK '12-9-10 Yougijun
APP '12-9-10

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9159シリーズ　ピンヘッダー
SERIES 9159 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
9159B-18E-PT1

DWG No 図番
IMSA-9159B-18E-PT1

REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.　本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。