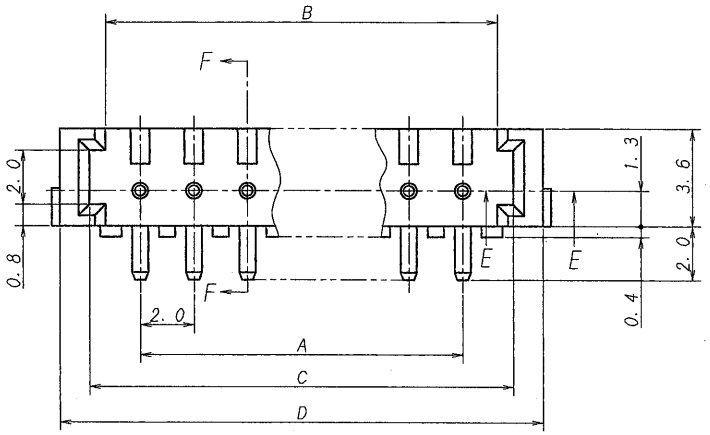

ISSUED
'08.2.20
IRISO
ENG. DEPT.

極数 CKT	部品番号 PART No.	A	B	C	D	EDP No.
3	9163B-03B-PT1	4.0	6.6	7.8	10.0	06078141
4	-04B-PT1	6.0	8.6	9.8	12.0	06078142
5	-05B-PT1	8.0	10.6	11.8	14.0	06078143
6	-06B-PT1	10.0	12.6	13.8	16.0	06078144
7	-07B-PT1	12.0	14.6	15.8	18.0	06078145
8	-08B-PT1	14.0	16.6	17.8	20.0	06078146
9	-09B-PT1	16.0	18.6	19.8	22.0	06078147
10	-10B-PT1	18.0	20.6	21.8	24.0	06078148
11	-11B-PT1	20.0	22.6	23.8	26.0	06078149
12	-12B-PT1	22.0	24.6	25.8	28.0	06078150
13	-13B-PT1	24.0	26.6	27.8	30.0	06078151
14	-14B-PT1	26.0	28.6	29.8	32.0	06078152
15	-15B-PT1	28.0	30.6	31.8	34.0	06078153
16	-16B-PT1	30.0	32.6	33.8	36.0	06078154
17	-17B-PT1	32.0	34.6	35.8	38.0	06078155
18	-18B-PT1	34.0	36.6	37.8	40.0	06078156
19	-19B-PT1	36.0	38.6	39.8	42.0	06078157
20	9163B-20B-PT1	38.0	40.6	41.8	44.0	06078158

仕様

1. 最大定格電流 : 125V, 1A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40℃~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

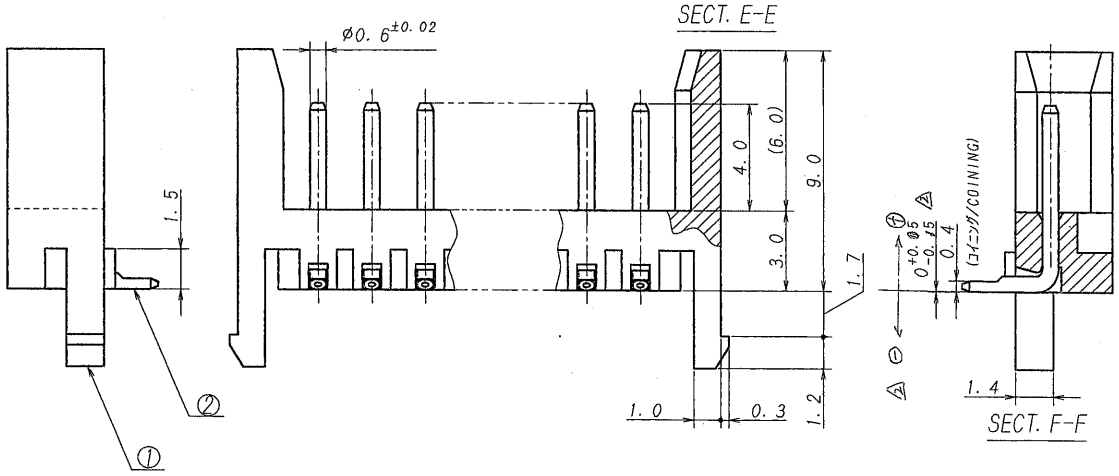

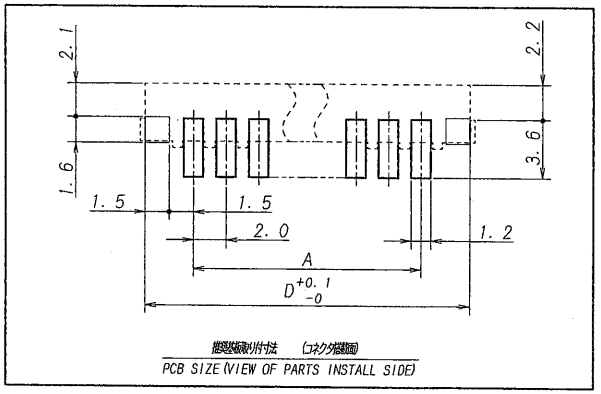

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△	91444	REVISED	Wang	H.K	'08-1-19
△	20437	REVISED	K.H	J.A	'04-12-24
△	00155	RELEASED	K.H	M.T	'04-5-14

MATERIAL 材質
① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂 自然色 (IVORY), UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOR:NATURAL (IVORY)
② 端子/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN.
スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
DR 5/14 '04 K. Hori
CHK 5/18 M. Shiota
UNIT 単位 mm
DSN 5/13 '92 Uchikawa
APP '04 5.19 H. Suzuki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9163シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9163 PIN HEADER

EDP No
上表参照・SEE CHART

PARTS No 部番
9163B-**B-PT1

DWG No 図番
IMSA-9163B-**B-PT1

REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.

REDUCED COPY