
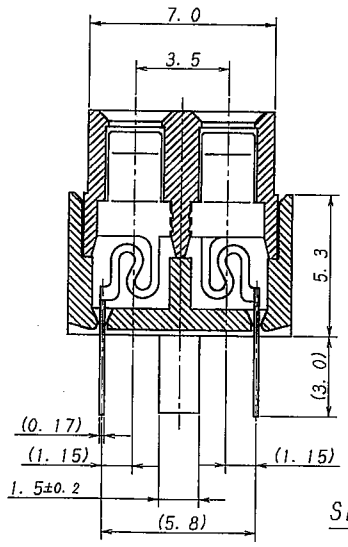


極数	部品番号	A	B	C	EDP No.
CKT	PARTS No.				
6	9180S-06A-GF1	4.0	6.4	7.6	06078105
8	-08A-GF1	6.0	8.4	9.6	06078107
10	-10A-GF1	8.0	10.4	11.6	06078108
12	-12A-GF1	10.0	12.4	13.6	06078109
14	-14A-GF1	12.0	14.4	15.6	06078110
16	-16A-GF1	14.0	16.4	17.6	06078111
18	-18A-GF1	16.0	18.4	19.6	06078112
20	-20A-GF1	18.0	20.4	21.6	06078113
22	-22A-GF1	20.0	22.4	23.6	06078114
24	-24A-GF1	22.0	24.4	25.6	06078115
26	-26A-GF1	24.0	26.4	27.6	06078116
28	-28A-GF1	26.0	28.4	29.6	06078117
30	9180S-30A-GF1	28.0	30.4	31.6	06078118

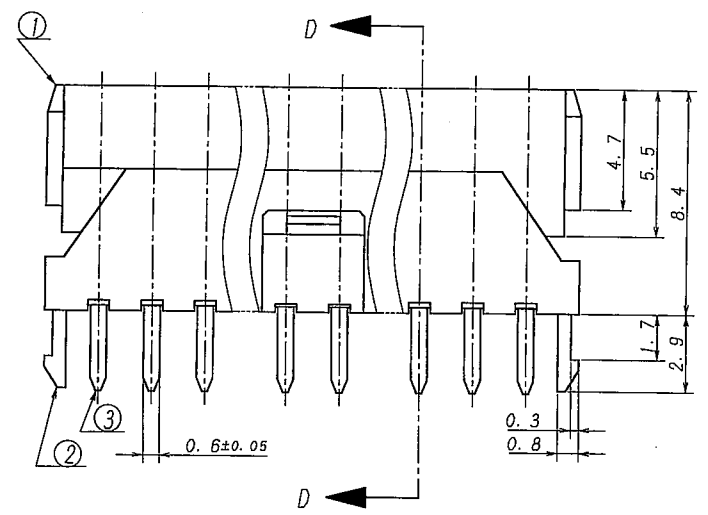

仕様

- 最大定格電圧電流 : 125V, 1A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

△						MATERIAL 材質 ① ハウジング: ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0 HOUSING: GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY)	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR 01/4/21 CHK Matsuzaki	UNIT 単位 mm	TITLE 名称 9180シリーズ ソケット SERIES 9180 SOCKET
△						③ 端子/CONTACT: リン青銅/PHOSPHOR-BRONZE	3RD. ANG. PROJ. 三角法 ④	DR 01/4/21 CHK 4/10 Kinata 4/10 10/10/15	DSN 04/4/21 APP Matsuzaki	EDP No. 上表参照・SEE CHART
△						FINISH 仕上げ 全体ニッケル下地めっき/ALL OVER NICKEL PLATE 金めっき/GOLD PLATE				PARTS No 部番 9180S-**A-GF1
△										DWG No 図番 MSA-9180S-**A-GF1
△	0012	RELEASED	DR	CHK	24/4/21					REV. 0
LTR	ECN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE					

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業株式会社の所有する情報を含み、同社の許可なく複製を禁止する。

REDUCED COPY