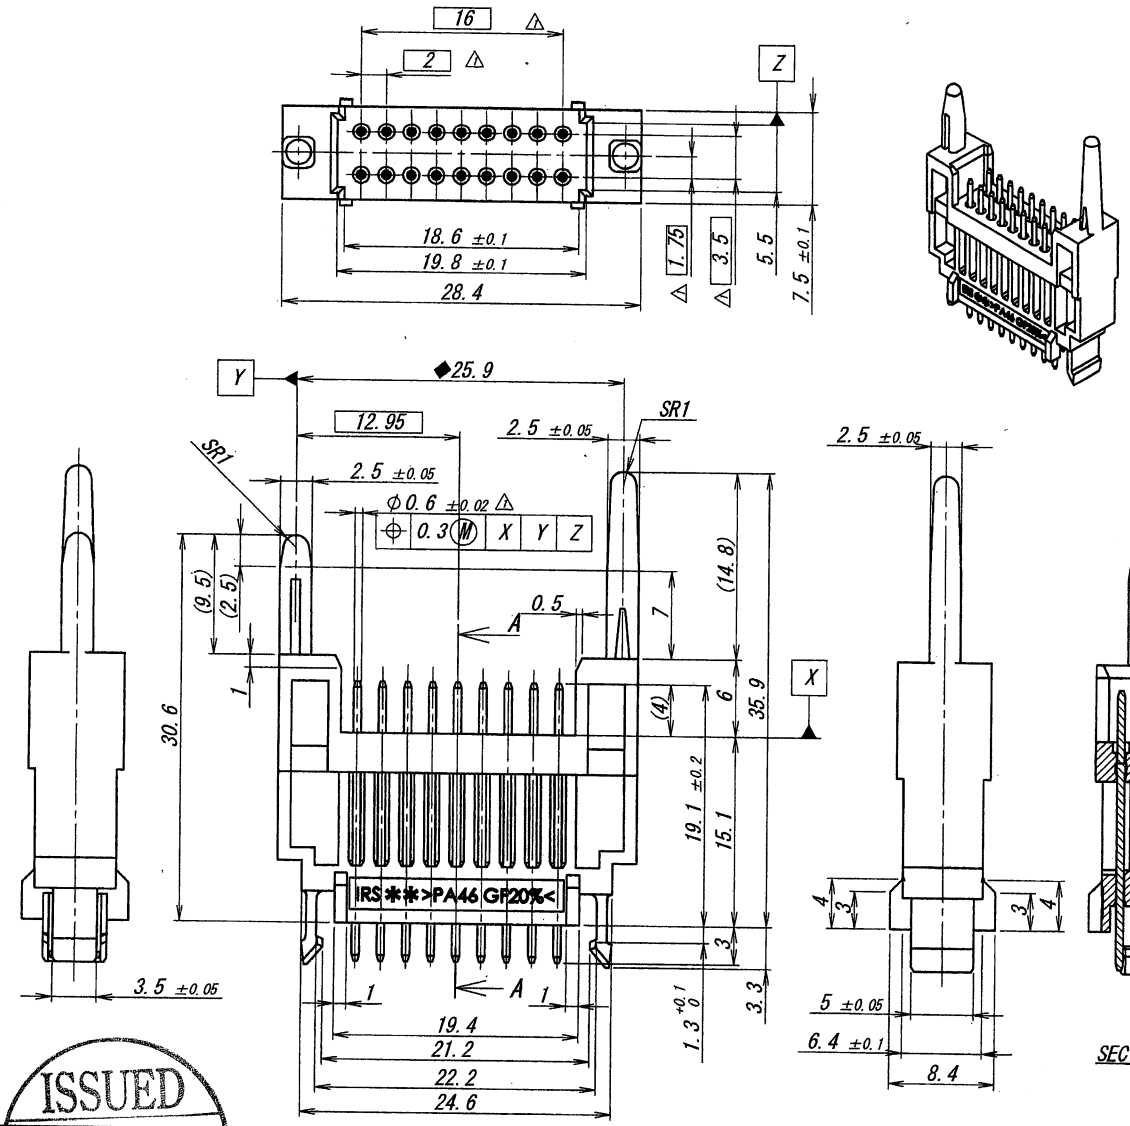

仕　様
1、最大定格電圧電流　：125V、1.5A (AC、DC)
2、使用温度範囲　：-40～+105℃
3、◆:印は特別特性項目とする.

NOTE
1、MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V、1.5A (AC、DC)
2、TEMPERATURE RANGE : -40～+105℃
3、◆:SPECIAL CHARACTERISTICS.

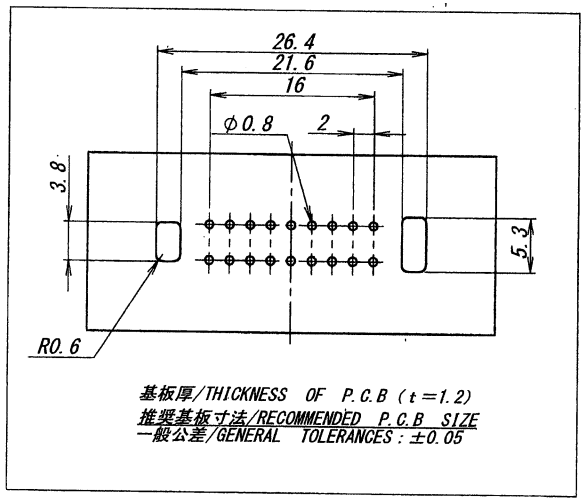

基板厚/THICKNESS OF P.C.B (t=1.2)
推奨基板寸法/RECOMMENDED P.C.B SIZE
一般公差/GENERAL TOLERANCES : ±0.05

ISSUED
'12.8.28
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△	42121	RELEASED	shen	You	'12-8-21

MATERIAL 材質
①ベース　：PA46樹脂、GF20%、UL94V-0 黒色
BASE　：PA46、GF20%、UL94V-0、BLACK
②端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μm MIN.
錫リフロー/TIN-REFLOW PLATE 2.0μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM　寸法　± 0.3
ANGLE　角度　±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/	UNIT 単位	mm
DR	'12-8-21 Shenzhengda	DSN	04/19'07 Youqijun
CHK	12-8-21 Youqijun	APP	'12-8-21

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称: 9159シリーズ　ピンヘッダー
SERIES 9159 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番: 9159B-18E-PT1

DWG No 図番: IMSA-9159B-18E-PT1　REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY