


仕様


- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

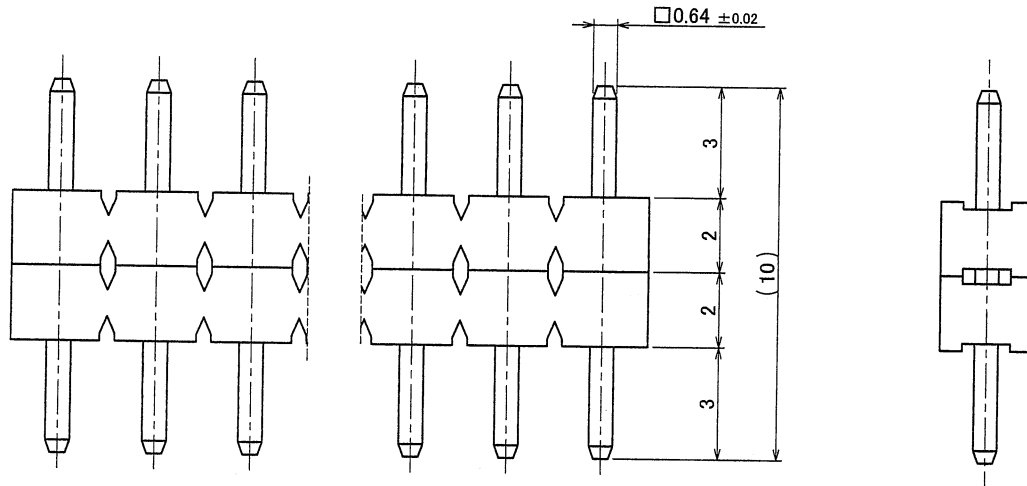

Pin No.	WITH PIN: O WITHOUT PIN: X																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
9201B-1-18Z601-PT1	O	O	O	X	X	X	O	O	O	X	X	X	O	O	O	X	X	X	O	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X	O	O	O
9201B-1-06Z602-PT1	X	O	X	X	X	X	O	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	O	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X



MATERIAL 材質 ①ベース: ガラススリ46ナイロン, UL94V-0, アイボリー BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR: IVORY ②端子/ピン: 黄銅/BRASS		GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 / DR '12-6-11 Lin. Qi CHK y2 M. Takagi UNIT 単位 mm DSN '12-6-11 Lin. Qi APP 2012-6-11 U. Jook		TITLE 名称 9201シリーズ ピンヘッダー SERIES 9201 PIN HEADER	
FINISH 仕上げ ミッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1.0µmMIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2.0µmMIN.		3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD アイソ電子工業株式会社		PARTS No 部番 9201B-1-**Z***-PT1 (Z601, 602)	
LTR 記号 ECN No REVISION RECORD 記 事 4189-2 RELEASED 2-Q MT 12-6-11		DR CHK DATE 年月日		DWG No 図番 IMSA-9201B-**Z***-PT1 (Z601, 602)		REV. 0	

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY