


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
14	9201B-1-14Z066-PT1	33.02	35.52




仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C

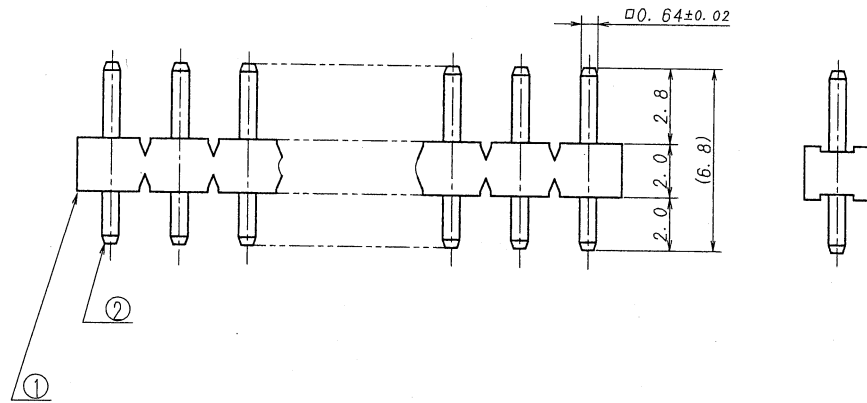

△					MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△					① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂 黒色, UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR 10-6-16 T. Ito	mm	9201シリーズ ピンヘッダー SERIES 9201 PIN HEADER
△					① BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOR:BLACK	ANGLE 角度 ±	DSN 96-8-20 Nara		EDP No
△					② 端子/PIN : 黄銅/BRASS		CHK Y0 S. M. TAKAWA	APP 10-6-17 Y. Nakahashi	PARTS No 部番
△					FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		9201B-1-**Z066-PT1
△					前めっき/PRE-PLATE (ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1μmMIN. 鍍りフコ-めっき/TIN REFLOW PLATE : 2μmMIN.)				DWG No 図番 IMSA-9201B-1-**Z066-PT1
△	8204	RELEASED	T.D	9.7	DATE 年月日				REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.