極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	9201B-1-02Z098-PT1	2.54	5.04
3	9201B-1-03Z098-PT1	5.08	7.58
4	9201B-1-04Z098-PT1	7.62	10.12
5	9201B-1-05Z098-PT1	10.16	12.66
6	9201B-1-06Z098-PT1	12.70	15.20
7	9201B-1-07Z098-PT1	15.24	17.74
8	9201B-1-08Z098-PT1	17.78	20.28
9	9201B-1-09Z098-PT1	20.32	22.82
10	9201B-1-10Z098-PT1	22.86	25.36
11	9201B-1-11Z098-PT1	25.40	27.90
12	9201B-1-12Z098-PT1	27.94	30.44
13	9201B-1-13Z098-PT1	30.48	32.98
14	9201B-1-14Z098-PT1	33.02	35.52
15	9201B-1-15Z098-PT1	35.56	38.06
16	9201B-1-16Z098-PT1	38.10	40.60

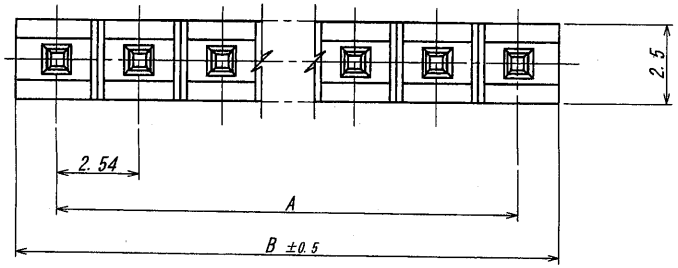

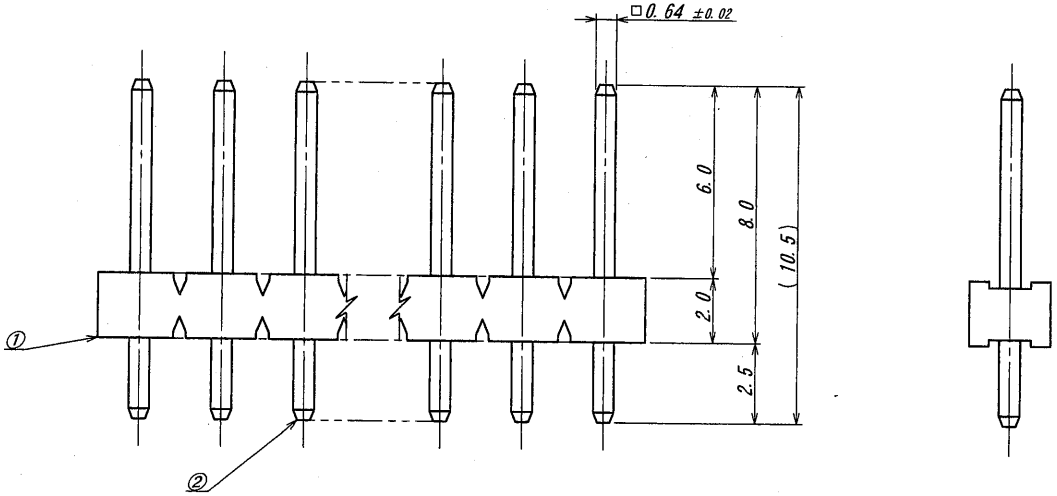

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TENPERATURE RANGE : -40 ～ +105℃

ISSUED
'10.12.13
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⓪	JAN16	RELEASED	M.Y	M.T	'10-12-8

MATERIAL 材質
①ベース：ガラス入りPA66, UL94V-0, 灰色
BASE:GLASS FILLED PA66, UL94V-0, COLOR:GRAY
②端子/ピン：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
②前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN.
錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '10-12-8 M. Tojima
DSN '05-10-13 Y. Morojima
CHK Y.O 12/8 M YAMAGA
APP '10-12-8 Y. Nakahashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9201シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9201 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
9201B-1-**Z098-PT1

DWG No 図番
IMSA-9201B-1-**Z098-PT1

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する