

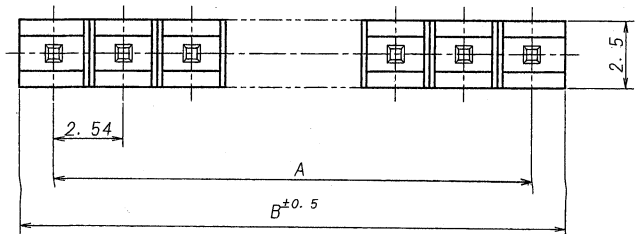


A B C D E F G H




極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
5	9201B-1-05Z259-PT1	10.16	12.66
10	9201B-1-10Z259-PT1	22.86	25.36

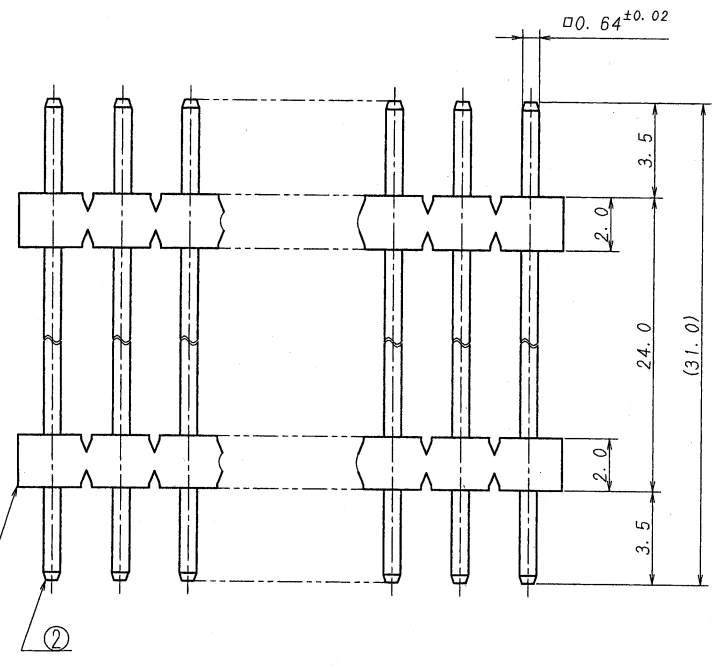

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105℃



NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース : ガラス入りPBT樹脂 黒色 UL94V-0	± 0.3	DR 08-10-27 Y. Takeuchi	mm	9201シリーズ ピンヘッダー
△						① BASE : GLASS FILLED PBT UL94V-0 COLOR:BLACK	ANGLE 角度 ±	DSN 97-2-7 Kitayama		SERIES 9201 PIN HEADER
△						② 端子/PIN : 黄銅/BRASS		CHK 08-10-27 M. TAKAGI		EDP No
△						FINISH 仕上げ 前めっき/PRE-PLATED	3RD. ANG. PROJ. 三角法	APP 08/10/27 y. Yashikuni		PARTS No 部番
△						(ニッケル下めっき/OVER NICKEL PLATE 1μMIN. 錫/鉛-めっき/TIN REFLOW PLATE 2μMIN.)				9201B-1-**Z259-PT1
△	33414	RELEASED	Y.T	MT	08-10-27			IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		DWG No 図番
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日			IIY 電子工業株式会社		IRISA-9201B-1-**Z259-PT1
										REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.