


A B C D E F G H

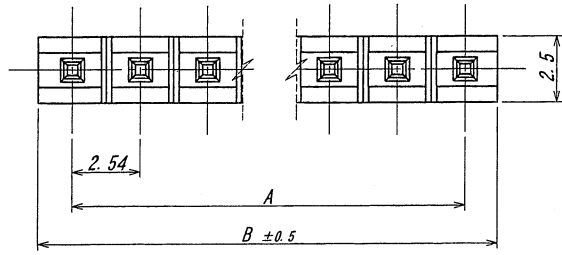



極数	部品番号	A	B	NOTE	極数	部品番号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.				CKT	PARTS No.			
2	9201B-1-02Z449-PT1	2.54	5.04		18	9201B-1-18Z449-PT1	43.18	45.68	
3	-03	5.08	7.58		19	-03	45.72	48.22	
4	-04	7.62	10.12		20	-04	48.26	50.76	
5	-05	10.16	12.66		21	-05	50.80	53.30	
6	-06	12.70	15.20		22	-06	53.34	55.84	
7	-07	15.24	17.74		23	-07	55.88	58.38	
8	-08	17.78	20.28		24	-08	58.42	60.92	
9	-09	20.32	22.82		25	-09	60.96	63.46	
10	-10	22.86	25.36		26	-10	63.50	66.00	
11	-11	25.40	27.90		27	-11	66.04	68.54	
12	-12	27.94	30.44		28	-12	68.58	71.08	
13	-13	30.48	32.98		29	-13	71.12	73.62	
14	-14	33.02	35.52		30	-14	73.66	76.16	
15	-15	35.56	38.06		31	-15	76.20	78.70	
16	-16	38.10	40.60		32	9201B-1-32Z449-PT1	78.74	81.24	
17	9201B-1-17Z449-PT1	40.64	43.14						

仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- 本製品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウィスカの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

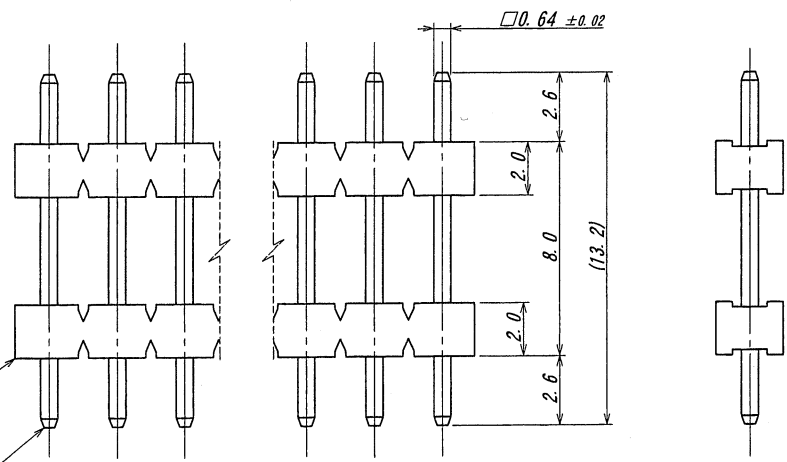

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入りPA66, UL94V-0, 灰色 BASE : GLASS FILLED PA66, UL94V-0 COLOR : GRAY ②端子/PIN : 黄銅/BRASS	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR '15-3-13 Y. KOJIMA	MM	9201シリーズ ピンヘッダー SERIES 9201 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK 3/12 '15 J. Ma	DSN '05-9-8 Youqi jun	EDP No
△	49stB	NOTE REV	Y. K	2/16	'15-3-13	前めつき/PRE-PLATE ニッケル下地めつき/OVER NICKEL PLATE 1μm MIN. 錫リフローめつき/TIN REFLOW PLATE 2μm MIN.		APP 3/5 M. Tobin		PARTS No 部番
△	23134	REVISED	M. F	Y. N	'05-9-15					△ IMSA-9201B-1-**Z449-PT1
△	23051	RELEASED	You	Y. N	'05-9-8					DWG No 図番
△										△ 110-409201-014
△										REV. 2

DO NOT SCALE DRAWING.

REDUCED COPY