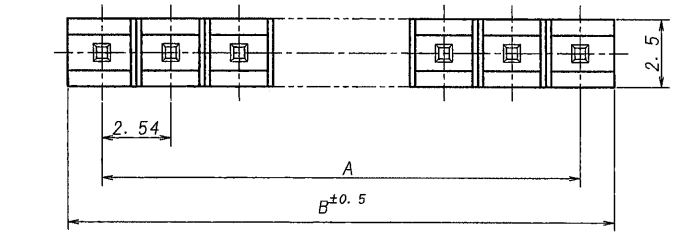

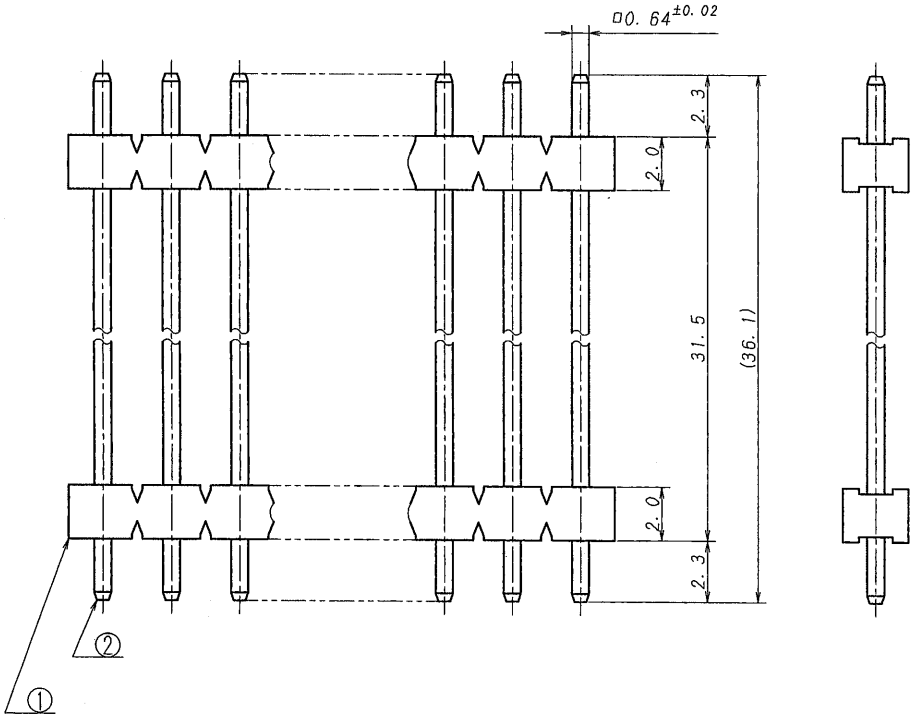

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	9201B-1-02Z508-PT1	2.54	5.04	18	9201B-1-18Z508-PT1	43.18	45.68
3	-03	5.08	7.58	19	-19	45.72	48.22
4	-04	7.62	10.12	20	-20	48.26	50.76
5	-05	10.16	12.66	21	-21	50.80	53.30
6	-06	12.70	15.20	22	-22	53.34	55.84
7	-07	15.24	17.74	23	-23	55.88	58.38
8	-08	17.78	20.28	24	-24	58.42	60.92
9	-09	20.32	22.82	25	-25	60.96	63.46
10	-10	22.86	25.36	26	-26	63.50	66.00
11	-11	25.40	27.90	27	-27	66.04	68.54
12	-12	27.94	30.44	28	-28	68.58	71.08
13	-13	30.48	32.98	29	-29	71.12	73.62
14	-14	33.02	35.52	30	-30	73.66	76.16
15	-15	35.56	38.06	31	-31	76.20	78.70
16	-16	38.10	40.60	32	9201B-1-32Z508-PT1	78.74	81.24
17	9201B-1-17Z508-PT1	40.64	43.14				

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

ISSUED
'08.3.-5
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
⚠	31484	Released	S.K	M.T	3/4 '08

MATERIAL 材質
① ベース ： ガラス入り46ナイロン樹脂 自然色 (アイボリー), UL94V-0
① BASE : GLASS FILLED 46NYLON UL94V-0 COLOR:NATURAL (IVORY)
② 端 子/PIN ： 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
(ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.0μmMIN.
スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2.0μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '08-3-4 S.Kasai
DSN '00-2-18 Takagi
CHK '08-3-4 M.TAKAGI
APP '08-3-5 Y.Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9201シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9201 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
9201B-1-**Z508-PT1

DWG No 図番
IMSA-9201B-1-**Z508-PT1

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.