


極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
3	9201B-1-03Z513-PT1	5.08	7.58
4	9201B-1-04Z513-PT1	7.62	10.12
11	9201B-1-11Z513-PT1	25.40	27.90
14	9201B-1-14Z513-PT1	33.02	35.52
20	9201B-1-20Z513-PT1	48.26	50.76

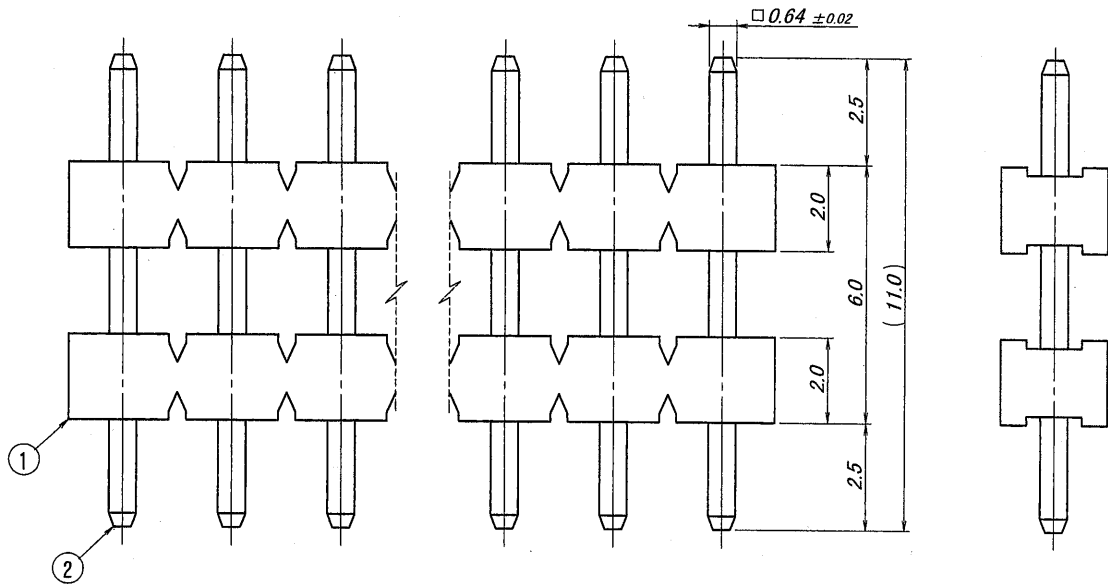


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△						MATERIAL 材質 ①ベース: ガラス入り46ナイロン, UL94V-0 自然色 (アイボリー) BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY) ②端子/ピン: 黄銅/BRASS (□0.64×11.0L)	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 / DR '08-5-26 S. Kasai CHK '08-5-26 H. TAKAGI	UNIT 単位 mm DSN '99-5-28 W. Jiang APP '08-5-26 G. Jank	TITLE 名称 9201シリーズ ピンヘッダー SERIES 9201 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1.0 μm MIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2.0 μm MIN.	3RD. ANG. PROJ. 三角法 ①	IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		EOP No
△	32905	Released	S.K	HT	7/26 '08					PARTS No 部番 9201B-1-**-Z513-PT1
△	ECN No	REVISION RECORD 記 事	DR	CHK	DATE 年月日					DWG No 図番 IMSA-9201B-1-**-Z513-PT1
△										REV. 0