

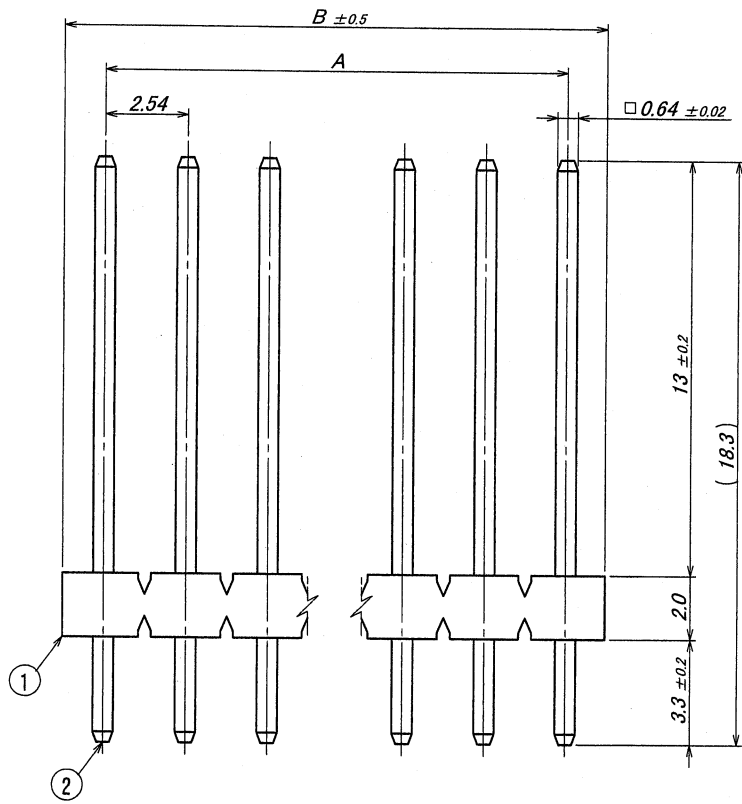



A B C D E F G H

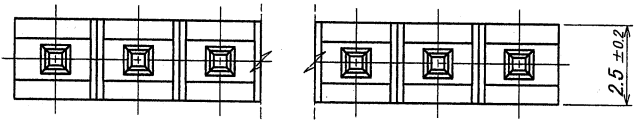

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	9201B-1-02Z515-PT1	2.54	5.04	18	9201B-1-18Z515-PT1	43.18	45.68
3	9201B-1-03Z515-PT1	5.08	7.58	19	9201B-1-19Z515-PT1	45.72	48.22
4	9201B-1-04Z515-PT1	7.62	10.12	20	9201B-1-20Z515-PT1	48.26	50.76
5	9201B-1-05Z515-PT1	10.16	12.66	21	9201B-1-21Z515-PT1	50.80	53.30
6	9201B-1-06Z515-PT1	12.70	15.20	22	9201B-1-22Z515-PT1	53.34	55.84
7	9201B-1-07Z515-PT1	15.24	17.74	23	9201B-1-23Z515-PT1	55.88	58.38
8	9201B-1-08Z515-PT1	17.78	20.28	24	9201B-1-24Z515-PT1	58.42	60.92
9	9201B-1-09Z515-PT1	20.32	22.82	25	9201B-1-25Z515-PT1	60.96	63.46
10	9201B-1-10Z515-PT1	22.86	25.36	26	9201B-1-26Z515-PT1	63.50	66.00
11	9201B-1-11Z515-PT1	25.40	27.90	27	9201B-1-27Z515-PT1	66.04	68.54
12	9201B-1-12Z515-PT1	27.94	30.44	28	9201B-1-28Z515-PT1	68.58	71.08
13	9201B-1-13Z515-PT1	30.48	32.98	29	9201B-1-29Z515-PT1	71.12	73.62
14	9201B-1-14Z515-PT1	33.02	35.52	30	9201B-1-30Z515-PT1	73.66	76.16
15	9201B-1-15Z515-PT1	35.56	38.06	31	9201B-1-31Z515-PT1	76.20	78.70
16	9201B-1-16Z515-PT1	38.10	40.60	32	9201B-1-32Z515-PT1	78.74	81.24
17	9201B-1-17Z515-PT1	40.64	43.14				

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 4A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 4A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂, UL94V-0 自然色(アイボリー)	DR 寸法 ± 0.3	DR '08-6-6	mm	9201 シリーズ ピンヘッダー
△						BASE : GLASS FILLED PA46, UL-94V-0, COLOR:NATURAL(IVORY)	ANGLE 角度 ±	S. Kasai	DSN '88-2-5	SERIES 9201 PIN HEADER
△						②端子/ピン: 黄銅/BRASS		CHK '08-6-6	Fukuda	EDP No
△						FINISH 仕上げ		M. TAKAGI	APP '08-6-6	PARTS No 部番
△						前めつき/PRE-PLATE	3RD. ANG. PROJ. 三角法	G. Sasaki		9201B-1-**Z515-PT1
△						ニッケル下地めつき/OVER NICKEL PLATE : 1 μmMIN.				DWG No 図番
△						錫リフローめつき/TIN REFLOW PLATE : 2 μmMIN.				IRISO ELECTRONICS CO., LTD
△										IRISO 電子工業株式会社
△										IMS A-9201B-1-**Z515-PT1
△										REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.