
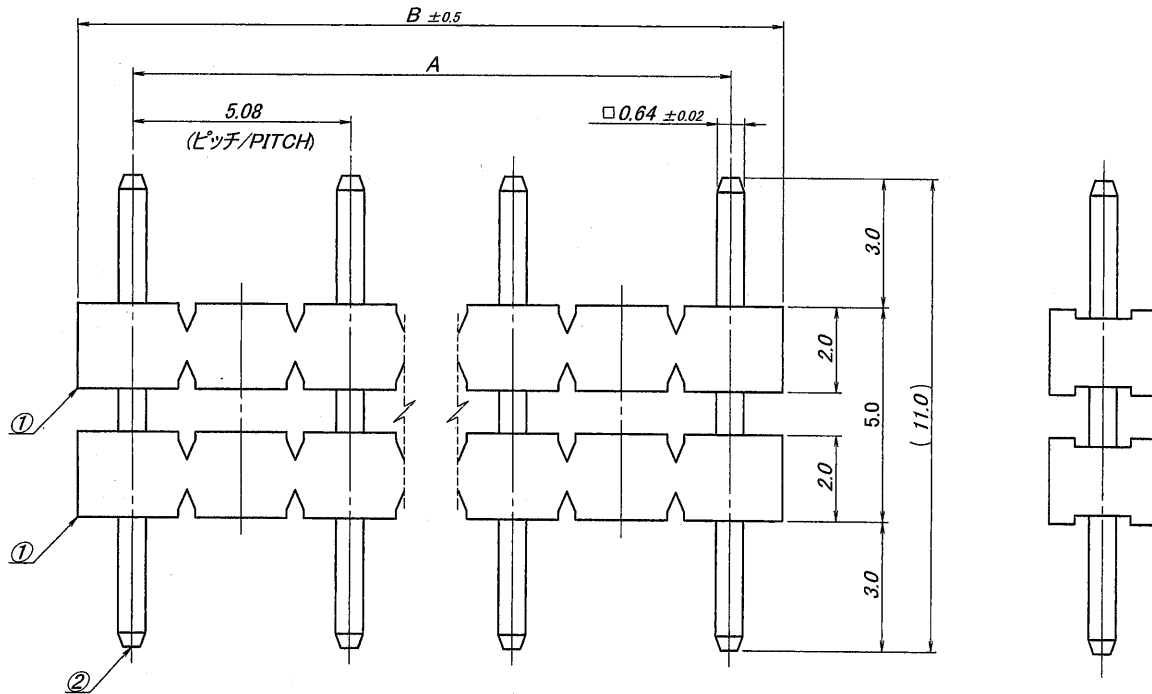


種数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.		
8	9201B-1-08Z519-PT1	35.56	38.06

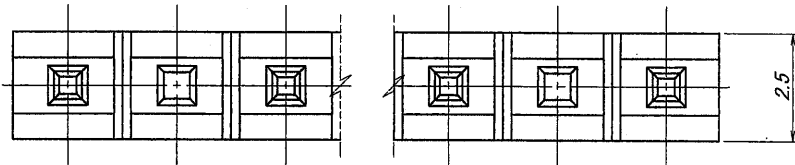

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+85°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+85°C



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース: ガラス入り46ナイロン, UL94V-0, 自然色 (アイボリー) BASE : GLASS FILLED 46NYLON, UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY) ②端子/ピン: 黄銅/BRASS	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR '08-7-28 S. Kasai	mm	9201シリーズ ピンヘッダー SERIES 9201 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK '08-7-28 M. YAGAWA	DSN 97-7-25 E. Matsu	EDP No
△						ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 1.0 μmMIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE : 2.0 μmMIN.		APP '08-7-28 G. Sasaki	PARTS No 部番	9201B-1-**Z519-PT1
△	02790	Released	S.K	M.T	7/28 '08			IRISO ELECTRONICS CO., LTD アイソ電子工業株式会社	DWG No 図番	IMSA-9201B-1-**Z519-PT1
△	記号	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				REV.	0