



極数	部品番号	A	B	極数	部品番号	A	B
CKT	PARTS No.			CKT	PARTS No.		
2	9201B-1-02Z584-GF	2.54	5.04	18	9201B-1-18Z584-GF	43.18	45.68
3	-03	5.08	7.58	19	-19	45.72	48.22
4	-04	7.62	10.12	20	-20	48.26	50.76
5	-05	10.16	12.66	21	-21	50.80	53.30
6	-06	12.70	15.20	22	-22	53.34	55.84
7	-07	15.24	17.74	23	-23	55.88	58.38
8	-08	17.78	20.28	24	-24	58.42	60.92
9	-09	20.32	22.82	25	-25	60.96	63.46
10	-10	22.86	25.36	26	-26	63.50	66.00
11	-11	25.40	27.90	27	-27	66.04	68.54
12	-12	27.94	30.44	28	-28	68.58	71.08
13	-13	30.48	32.98	29	-29	71.12	73.62
14	-14	33.02	35.52	30	-30	73.66	76.16
15	-15	35.56	38.06	31	-31	76.20	78.70
16	-16	38.10	40.60	32	9201B-1-32Z584-GF	78.74	81.24
17	9201B-1-17Z584-GF	40.64	43.14				

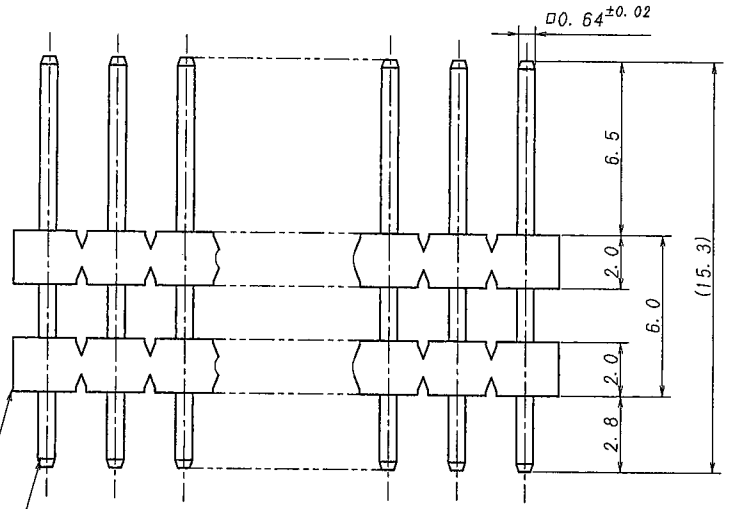

仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105℃

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃

ISSUED
11.7.27
IRISO
ENG. DEPT.

△	39940	RELEASED	J.Q	1/7	11-7-26	MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
						① ベース : ガラス入り66ナイロン樹脂 灰色 UL94V-0 ① BASE : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0 COLOR:GRAY ② 端子/PIN : 銅/BRASS	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR 11-7-26 Lin. Qi CHK 11 3/6 H. YAMAGUCHI	mm DSN '99-5-28 Jiang	9201シリーズ ピンヘッダー SERIES 9201 PIN HEADER
△	ECN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE 年月日	FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		EDP No
△						ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 2μmMIN. 金めっき/GOLD PLATE : 0.1μmMIN.				PARTS No 部番
△										9201B-1-***Z584-GF
△										DWG No. 図番
△										IRMSA-9201B-1-***Z584-GF
△										REV. 0