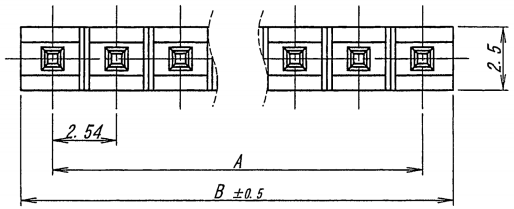

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	9201B-1-02Z643-GF	2.54	5.04	18	9201B-1-18Z643-GF	43.18	45.68
3	9201B-1-03Z643-GF	5.08	7.58	19	9201B-1-19Z643-GF	45.72	48.22
4	9201B-1-04Z643-GF	7.62	10.12	20	9201B-1-20Z643-GF	48.26	50.76
5	9201B-1-05Z643-GF	10.16	12.66	21	9201B-1-21Z643-GF	50.80	53.30
6	9201B-1-06Z643-GF	12.70	15.20	22	9201B-1-22Z643-GF	53.34	55.84
7	9201B-1-07Z643-GF	15.24	17.74	23	9201B-1-23Z643-GF	55.88	58.38
8	9201B-1-08Z643-GF	17.78	20.28	24	9201B-1-24Z643-GF	58.42	60.92
9	9201B-1-09Z643-GF	20.32	22.82	25	9201B-1-25Z643-GF	60.96	63.46
10	9201B-1-10Z643-GF	22.86	25.36	26	9201B-1-26Z643-GF	63.50	66.00
11	9201B-1-11Z643-GF	25.40	27.90	27	9201B-1-27Z643-GF	66.04	68.54
12	9201B-1-12Z643-GF	27.94	30.44	28	9201B-1-28Z643-GF	68.58	71.08
13	9201B-1-13Z643-GF	30.48	32.98	29	9201B-1-29Z643-GF	71.12	73.62
14	9201B-1-14Z643-GF	33.02	35.52	30	9201B-1-30Z643-GF	73.66	76.16
15	9201B-1-15Z643-GF	35.56	38.06	31	9201B-1-31Z643-GF	76.20	78.70
16	9201B-1-16Z643-GF	38.10	40.60	32	9201B-1-32Z643-GF	78.74	81.24
17	9201B-1-17Z643-GF	40.64	43.14				

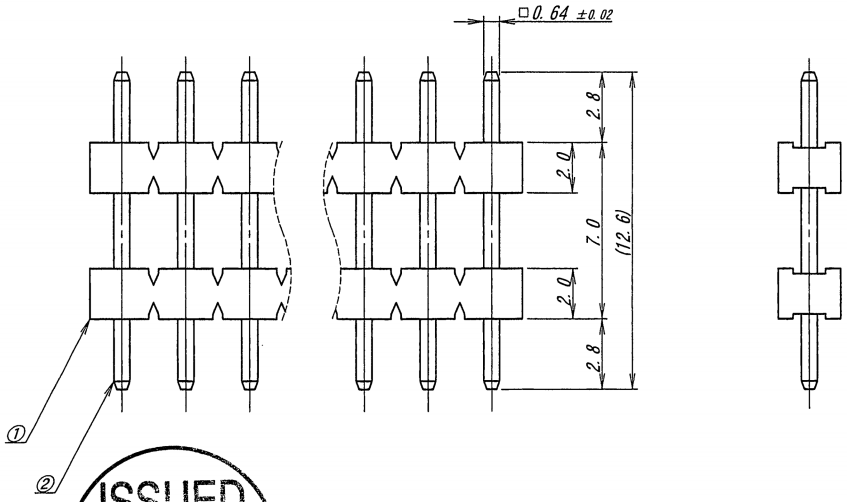

NOTE
1. 最大定格電圧電流 : 250V、3A (AC、DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃

NOTE
1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT: 250V, 3A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE: -40～+105℃

ISSUED
'17.3.17
IRISO
ENG.DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
0	53105	RELEASED	Y.T	H.T	'17-3-3

MATERIAL 材質
①ベース/BASE: ガラス入りPA66樹脂, 黒色, UL94V-0
GLASS FILLED PA66, BLACK, UL94V-0
②ピン/PIN : 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
②ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE : 2μm MIN.
金めっき/Au PLATE : 0.1μm MIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '17-3-3 Y. Takehana
DSN '05-10-13 Yougijun
CHK '17 3/3 H. Takeda
APP 2017-3-3 U. Jonoki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
9201シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9201 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番
IMSA-9201B-1-**Z643-GF

DWG No 図番 110-409201-768
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。