


| 極数 | 部品番号 | A | B |
|-----|-------------------|-------|-------|
| CKT | PARTS No. | | |
| 20 | 9201B-2-20Z569-GF | 22.86 | 25.36 |
| 30 | 9201B-2-30Z569-GF | 35.56 | 38.06 |

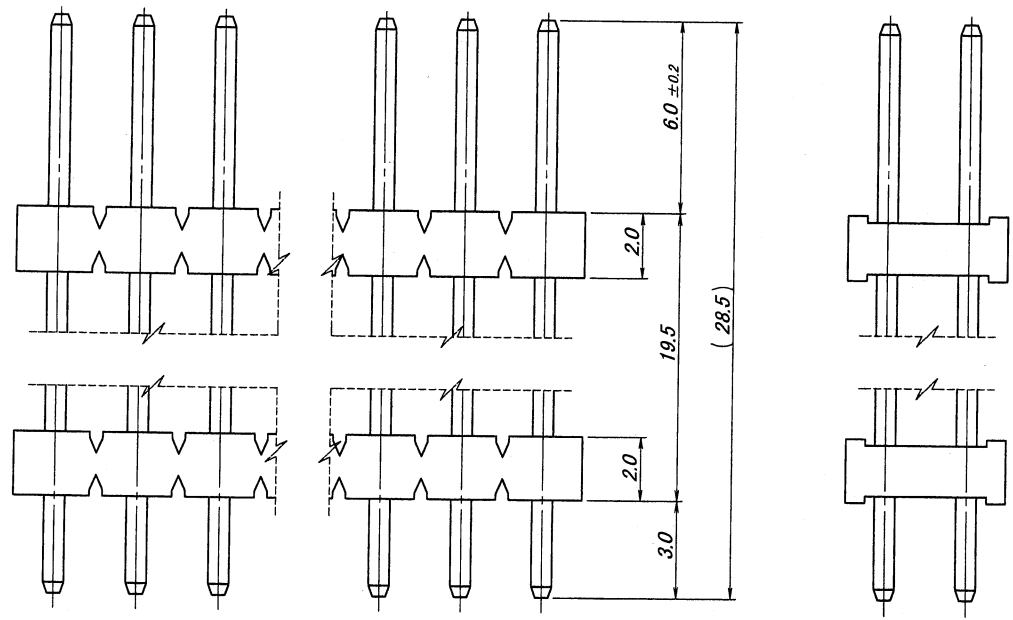


仕様

- 1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105°C

NOTE

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40 TO +105°C



| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------------|-----|-----|----------|--|-------------------------|--|-----------------------------|---|
| △ | | | | | | MATERIAL 材質 | GENERAL TOLERANCES 一般公差 | SCALE 尺度 | UNIT 単位 | TITLE 名称 |
| △ | | | | | | ①ベース: ガラス入りPA46, UL94V-0, 自然色(アイボリー) BASE: GLASS FILLED PA46, UL94V-0 COLOR: NATURAL (IVORY) | DIM 寸法 ± 0.3 | DR '10-8-20 Sen. Ai | MM | 9201シリーズ ピンヘッダー SERIES 9201 PIN HEADER |
| △ | | | | | | ②端子/ピン: 黄銅/BRASS | ANGLE 角度 ± | DSN '96-7-12 Matsu | | EDP No |
| △ | | | | | | FINISH 仕上げ | 3RD. ANG. PROJ. 三角法 | CHK 70 So M. TAKAKU | APP 70-8-20 Y. Nakahashi | PARTS No 部番 |
| △ | | | | | | ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE : 2.0 μm MIN. 金めっき/GOLD PLATE : 0.1 μm MIN. | | IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO 電子工業株式会社 | | 9201B-2-**-Z569-GF |
| △ | 37207 | RELEASED | K-Q | M.T | 10-8-20 | | | | | DWG No 図番 |
| △ | ECN No | REVISION RECORD 記 事 | DR | CHK | DATE 年月日 | | | | | IRMSA-9201B-2-**-Z569-GF |
| △ | | | | | | | | | | REV. 0 |